3 測定用品

距離を測る、重さを計る

現場強化アイテム

SPEED × TECHNOLOGY

[より見やすく・正確に]

比視感は赤レーザーの約5倍

外光が差し込んでも見やすい視認性抜群のグリーンレーザー

外光が差し込んだ室内でも、グリーンレーザーなら従来の赤レーザーに比べてくっきり見えるので、明るい場所や屋外の作業にも最適。

LTC レーザー墨出し器

お薦め　防塵防水 IP54

視認性抜群のグリーンレーザーモデル　電子整準・フルラインモデル
寒冷地仕様もラインナップ

LTC-GX9001

LTC-PGX9001

特長
- ●視認性抜群のグリーンレーザー
- ※地墨点の色はレッド
- ●電子整準・フルラインモデル
- ●受光器使用で、ラインの見えない屋外等でも使用可能
- ●勾配設定機能付

仕様
- ●精　　度：±1㎜/10m
- ●ライン幅：1.5㎜/5m・3㎜/10m
- ●使用範囲：半径15m(室内)／受光器使用時20m
- ●自動補正機構：電子整準／モーター方式
- ●自動補正範囲：±5°
- ●勾配設定範囲：±5°
- ●使用温度範囲：0～40℃(GX)／－10～40℃(PGX)
- ●電　　源：単3電池×4本（付属）(GX)
  充電式リチウム電池 (PGX)
  AC100V（共通）
- ●サイズ：155×220㎜／約1.8kg

フルライン（4V・H全周）



付属品
- ●専用ケース
- ●乾電池（GX）
  リチウム電池2個（PGX）
- ●レーザーグラス
- ●ACアダプタ

LC-01GP

LC-15GP

レーザー墨出し器（盗難火災保険付）　www.team-ltc.co.jp

品番	規格／タイプ	レーザーパターン	税抜価格
272-4243	LTC-GX9001	フルライン	¥385,000
272-4249	LTC-PGX9001		¥525,000

レーザーキャッチャー（受光器）

品番	規格／タイプ		受光距離	精度	税抜価格
272-4426	LC-01GP	（クランプ付）	半径1.5～20m	±1.0㎜/20m以内	¥35,000
272-4408	LC-15GP		半径1.5～30m		¥55,000

1 傾きを感知し、自動的に水平ラインを保つ電子整準採用

傾き感知センサで振動や揺れが大きい作業現場でもラインの振れがなく、ピタッとレーザーラインが安定する電子整準方式。

2 従来の2倍の省電力で視認性抜群の高輝度タイプ

従来のグリーンレーザーより高輝度、かつ2倍の省電力で電池寿命が飛躍的にUPした省電力グリーンレーザー搭載。

3 安心の盗難・火災保証付

ご購入翌日より1年間保証
（購入時に販売店様にて保険登録が必要です）

レーザー墨出し器などを購入されたお客様が盗難または火災に遭われた場合、補償させていただきます（オプションは対象外となります）。保証期間：ご購入翌日より１年間。

LTC レーザー墨出し器（盗難火災保証付）

防塵防水 IP54

① LTC-GZ シリーズ

特長
視認性抜群のグリーンレーザー
ジンバルモデル
※地墨点の色はレッド

防塵防水 IP54

② LTC-X シリーズ

特長
電子整準モデル
ラインメモリ、勾配・微調整機能

③ LTK-H シリーズ

特長
ジンバル整準
オールマイティモデル

④ LST-B シリーズ

特長
ジンバル整準
コンパクトタイプ

⑤ LTC-GR111

特長
価格を抑えたグリーンとレッド
2色のハイブリットレーザーモデル
※鉛直十字の一部と地墨点の色はレッド

防塵防水 IP54

⑥ LTK-H3501B

特長
シンプルなライン
鉛直モデルで天井の墨出しに
電気、設備、空調におすすめ

防塵防水 IP54

⑦ TK-F30

特長
回転レーザータイプ
受光器使用で直径300m対応
壁ぎわ15㎜で使用可能

⑧ LST-CK1

特長
超小型・超軽量のポケットサイズ
壁ぎわ15㎜で使用可能

仕様比較表

機種	① LTC-GZ シリーズ	② LTC-X シリーズ	③ LTK-H シリーズ	④ LST-B シリーズ	⑤ LTC-GR111	⑥ LTK-H3501B	⑦ TK-F30	⑧ LST-CK1
精度	±1㎜/10m	±1㎜/12m	±1㎜/10m	±1㎜/7.5m	±1㎜/10m	±1㎜/10m	±1㎜/10m	±1㎜/5m
自動補正	ジンバル機能 磁気ブレーキ	電子整準 モーター方式	ジンバル機能 磁気ブレーキ	ジンバル機能 磁気ブレーキ	ジンバル機能 磁気ブレーキ	ジンバル機能 磁気ブレーキ	電子整準 モーター方式	ジンバル機能 磁気ブレーキ
レーザー	グリーン※	レッド	レッド	レッド	グリーン＆レッド	レッド	グリーン	レッド
電源	単3電池×4本（付属） またはAC100V	単3電池×4本（付属） またはAC100V	単3電池×3本 またはAC100V※	単3電池×3本（付属）	単3電池×4本（付属） またはAC100V	単3電池×3本（付属）	リチウム電池（付属） 単3電池×4本、AC100V	単4電池×2本（付属）
対応受光器	LC-10GP LC-15GP（共に別売）	LC-10PN LC-15P（共に別売）	LC-10PN LC-15P（共に別売）	LC-10PN LC-15P（共に別売）	LC-15GP（別売）	LC-10PN LC-15P（共に別売）	専用受光器（付属）	

※LTK-H910Bは単3電池×4本／AC100V、LTK-H310Bは単3電池×3本

レーザー墨出し器

www.team-ltc.co.jp

	品番	規格／タイプ	レーザーパターン	税抜価格
①	272-4244	LTC-G610Z	Ⓑ 4V・H	¥235,000
	272-4245	LTC-G510Z	Ⓒ 3V・H	¥200,000
	272-4246	LTC-G410Z	Ⓔ 2V・H	¥165,000
	272-4247	LTC-G310Z	Ⓕ 1V・H	¥130,000
②	272-4410	LTC-X9001	Ⓐフルライン	¥285,000
	272-4411	LTC-X7001	Ⓓ 3V・H（広角）	¥235,000
③	272-4413	LTK-H910B	Ⓐフルライン	¥180,000
	272-4414	LTK-H610B	Ⓑ 4V・H	¥150,000
	272-4415	LTK-H510B	Ⓒ 3V・H	¥130,000
	272-4416	LTK-H410B	Ⓔ 2V・H	¥110,000
	272-4417	LTK-H310B	Ⓕ 1V・H	¥85,000
④	272-4231	LST-B57	Ⓒ 3V・H	¥120,000
	272-4232	LST-B47	Ⓔ 2V・H	¥95,000
	272-4233	LST-B37	Ⓕ 1V・H	¥70,000
⑤	272-4248	LTK-GR111	Ⓖ 1V・H・E	¥130,000
⑥	272-4236	LTK-H3501B	Ⓖ 1V・H・E	¥95,000
⑦	272-4418	TK-F3D	Ⓐフルライン	¥450,000
⑧	272-4419	LST-CK1	Ⓕ 1V・H（地墨・鉛直）	¥98,000

運賃別

EL-SL

EL-GL

EL-ML

EL-HL

レーザー用三脚

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-4220	EL-SL	0.18～0.4m	¥6,000
272-4218	EL-GL	0.6～1.6m	¥10,000
272-4405	EL-ML	0.74～2.0m	¥20,000
272-4406	EL-HL	0.9～3.0m	¥28,000
272-4407	SP-150	延長ポール 0.9～1.5m	¥15,000
272-4420	CK1-AP	LST-CK1 用三脚アダプタ	¥4,000

レーザーキャッチャー（受光器／クランプ付）

品番	規格／タイプ	精度	税抜価格
272-4217	LC-10PN	±1.0㎜/20m以内	¥25,000
272-4093	LC-15P	±0.5㎜/20m以内	¥45,000
272-4426	LC-01GP（グリーンレーザー専用）	±1.0㎜/20m以内	¥35,000
272-4408	LC-15GP（グリーンレーザー専用）	±1.0㎜/20m以内	¥55,000

フルライン(4V・H全周)



Ⓐ

4V・H



Ⓑ

3V・H



Ⓒ

3V・H（広角）



Ⓓ

2V・H



Ⓔ

1V・H



Ⓕ

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

レーザー墨出し器

地墨合わせはNAVI機能におまかせ
・従来の２人作業が１人で楽々 !!
・作業スピードの向上、労力低減 !!

①
特長
自動地墨合わせ（NAVI機能）
電子整準のフルラインモデル

②
特長
現場の揺れ・振動に強い
電子整準のフルラインモデル

③
特長
自動地墨合わせ（NAVI機能）
ジンバル方式でお求めやすい

④
特長
現場に必要な機能は保ちつつ
シンプルでコンパクトなシリーズ

仕様比較表

機　種	① ZEROSN-KJC	② ZEROS-KJC	③ ZERON-KJY	④ ZERO-KJY/KY/TYZ
精　度	±1㎜/7.5m			
制動方式	電子整準		ジンバル機能 磁気ブレーキ	
レーザー	レッド			
電　池	単3電池×6本（付属）	単3電池×4本（付属）	単3電池×5本（付属）	単3電池×3本（付属）
対応受光器	NAVI-RCV3（付属）	ML-RCV2（別売）	NAVI-RCV3（付属）	ML-RCV2（別売）

TAJIMA
www.tajimatool.co.jp

	品番	規格／タイプ	ライン	税抜価格
①	272-4289	ZEROSN-KJC	Ⓐフルライン	¥272,000
②	272-4288	ZEROS-KJC	Ⓐフルライン	¥171,000
③	272-4286	ZERON-KJY	Ⓓ 3V・H（広角）	¥193,000
	272-4280	ZERO-KJY	Ⓑ 4V・H	¥108,000
④	272-4281	ZERO-KY	Ⓔ 2V・H	¥89,000
	272-4282	ZERO-TYZ	Ⓕ 1V・H	¥69,000

オプション

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-4267	エレベーター三脚 1500	EVL-150	¥9,300

全てのモデルに受光器と三脚が標準付属

防塵防水
IP54

①
特長
現場の揺れ・振動に強い
電子整準方式
高精度なフルラインモデル
現場に便利な充電池セット
が付属

②
特長
豊富なライン展開と
コンパクトサイズが
特長のATLシリーズ

③
特長
電池とAC100Vの
2WAY電源を採用
4方向たちのレーザー光

④
特長
ライン上に視認性抜群の
ドット表示
明るい鉛直十字ラインで
作業性アップ

仕様比較表

機　種	① DSL-92RSA	② ATL-85～25RSA	③ ATL-600RSA	④ ATL-D1RSA
精　度	±1㎜/10m	±1㎜/10m	±1㎜/7m	±1㎜/10m
制動方式	電子整準	ジンバル機能 磁気ブレーキ		
レーザー	レッド			
電　池	単3電池×4本（付属） ニッケル水素充電電池 AC100V	単3電池×3本（付属） （ALT-85は単3×4 またはAC100V）	単3電池×4本（付属） またはAC100V	単3電池×3本（付属）

スーパーレイ（KDS）

	品番	規格／タイプ	ライン	税抜価格
①	272-4273	DSL-92RSA	Ⓐフルライン	¥268,000
	272-4274	ATL-85RSA	Ⓐフルライン	¥203,000
	272-4268	ATL-65RSA	Ⓑ 4V・H	¥188,000
②	272-4269	ATL-55RSA	Ⓒ 3V・H	¥170,000
	272-4270	ATL-45RSA	Ⓔ 2V・H	¥153,000
	272-4271	ATL-25RSA	Ⓕ 1V・H	¥111,000
③	272-4275	ATL-600RSA	Ⓑ 4V・H	¥150,000
④	272-4272	ATL-D1RSA	Ⓖ 1V・H・E	¥121,000

防塵防水
IP54

①

②

特長
ポイントレーザー搭載で明るい
ところでも使いやすい、耐衝撃
＆フルラインモデル

付属品
●ケース
●レーザーメガネ
●ACアダプタ

③

④

特長
ラインが見やすいグリーンレーザー
別売の受光器でさらに作業性アップ

付属品
●ケース
●レーザーメガネ
●ターゲット
●ショルダーベルト

仕様比較表

機　種	① LV-851	③ LV-20G
精　度	±1㎜/10m	±1㎜/7m
制動方式	ジンバル機能（磁気ブレーキ）	
レーザー	レッド	グリーン（地墨と鉛直点はレッド）
電　池	単3電池×4本（付属） AC100V	単3電池×4本（付属）

レーザーマン（AX BRAIN）
www.axbrain.co.jp

	品番	規格／タイプ	ライン	税抜価格
①	272-4256	LV-851	Ⓐフルライン	¥180,000
②	272-4082	受光器　LLC-2G（バイス付）		¥28,500※
③	272-4083	LV-20G	Ⓕ 1V・H	¥75,000
④	272-4084	受光器　LLG-5（バイス付）		¥20,000
	272-4048	エレベータ三脚 AX-3100		¥17,600※

※参考価格となります。

1V・H・E



Ⓖ

1V



Ⓗ

2V・H（全周）



Ⓘ

1V・E



Ⓙ

地墨点・鉛直点



Ⓚ

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
レーザー墨出
下げ振り
レーザー距離計
水平器・レベル
ノギス・キャリパー
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
はかり
数取器
ストップウォッチ
膜厚計・テスタ
直尺・竹モノサシ

レーザー下げ振り

軽量鉄骨、鋼製建具などの位置決め、鉛直出しに

仕様
- センサーによる自動整準で±1㎜/10mの高精度
- ネオジム磁石でしっかり固定
- サイズ:60×80×120㎜
- 電　源:単4電池×2本（付属）

レーザー下げ振り ロボポイント www.rhy.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3804	VP-102　ピタイチ	¥88,000

壁裏探知器

壁裏の金属や木材などを探知し、点灯と電子音でお知らせ

仕様
- 壁裏の金属、木材、プラスチック、電線やコンクリート内部の鉄筋を探知し、点灯と電子音でお知らせ（EX）
- サイズ・重量:136×56×35㎜／101g（Basic）
  160×80×30㎜／230g（EX）
- 電源:9V電池（付属）

壁裏探知器 www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3171	下地センサー Basic　#78575	¥2,000
550-3169	下地センサー EX　#78657	¥7,200

下げ振り

木材、鉄、コンクリート、サッシなどに固定できる

仕様
- ハンマーで叩いて固定可能
- ネオジム磁石でしっかり固定
- 糸の長さ:5m
- スイピタ400g付属

ハンディ下げ振りPro 自動巻き 赤 www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3977	77376	¥4,800

運賃別

便利なアジャスター付

仕様
- 下げ振り側で、たるみを取れるアジャスター付
- 木部には針で、鉄部にはマグネットで取付け可能
- 糸の長さ:16m
- 鉄骨工に最適
- 下げ振り別売り

パーフェクトキャッチ G3-はや巻 1600W www.tajimatool.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3975	PCG3-HM1600W	¥9,920

運賃別

本体を開けずに糸交換が可能

仕様
- 木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートなどにもワンタッチで取付け可能
- 取付け面からの糸離れを2段階（50㎜、面一）に設定可能
- 糸の長さ:4.5m
- クイックプラ400g付属

パーフェクトキャッチ G3 450W www.tajimatool.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3973	PCG3-B400W	¥5,450

運賃別

自動静止構造で揺れが素早く止まる

仕様
- 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付
- 先端焼入加工済

※他に、200g、300gタイプもあります。

下げ振り ピーキャッチクイックプラ www.tajimatool.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3959	Ⓐ P-QB400	¥2,110
272-3960	Ⓑ P-QB600	¥2,460

墨つぼ（密閉タイプ）

全開できメンテも楽々

全開機構！フルオープン・ボディ

- 糸の通り道にたまりやすいホコリなどを簡単に取り除ける
- 糸の交換もスピーディ
- ゴミの侵入と墨漏れを少なくし、必要な個所の手入れが可能

特長
- 自動巻取式
- ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸を採用 耐久性36倍を実現
- 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
- 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単
- ゴムパッキンを要所に仕様、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
- 最大容量16㎖（PS-EVOX-M）の墨タンク

仕様
- 糸長:12m
- 巻き取り長:10m
- 重量:167g

スーパー墨汁（別売）

パーフェクト墨つぼ www.tajimatool.co.jp

品番		規格／タイプ	税抜価格
272-3986	EVOX M	PS-EVOX-M	¥5,450
272-3984	スーパー墨汁　180㎖	PSB2-180	¥660

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵　② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

レーザー距離計（視準タイプ／遠距離向け）

重心が安定した横持ち設計。7倍望遠、完全防水モデル

NEW
お薦め
防　水

仕様
- 測定可能距離：5～1,600m
- 精　　度：±0.5m/±0.1m（5～181m）±1.0m（181～1,600m）
- 倍　　率：7倍
- サ　イ　ズ：94×129×43㎜
- 重　　量：343g
- 電　　源：CR123×1本（付属）

付属品
- ケース
- ストラップ

ライトスピード　www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3506	エリート 1M1600	¥98,000

1,000mを超える測距性能、114m以下は、0.1m表示も可能な完全防水モデル

NEW

仕様
- 測定可能距離：5～1,189m
- 精　　度：±0.5m±0.1m（5～114m）±1.0m（114～1,189m）
- 倍　　率：6倍
- サ　イ　ズ：33×102×74㎜
- 重　　量：227g
- 電　　源：CR2×1本（付属）

付属品
- ケース
- ストラップ

ライトスピード　www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3507	G フォース 1300DX	¥82,000

915mまで測定

防　水

特長
直線距離／水平距離／高さ

仕様
- 測定可能距離：10～915m
- 精　　度：±1m
- 倍　　率：6倍
- サ　イ　ズ：118×41×73㎜
- 重　　量：195g
- 電　　源：CR2×1本（付属）

付属品
- ケース
- ストラップ

Nikon レーザー距離計　www.nikonvision.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3864	1000AS	オープン

最軽量、手のひらサイズ

仕様
- 測定可能距離：5～770m
- 精　　度：±1m
- 倍　　率：4倍
- サ　イ　ズ：36×97×74㎜
- 重　　量：150g
- 電　　源：CR2×1本（付属）

付属品
- ケース
- ストラップ

ライトスピード　www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3502	パスポート 850	¥49,000

手ブレの影響を軽減する、ワンプッシュ連続測定機能

防　水

特長
- パワーボタンを1回押すと約8秒間連続測定

仕様
- 測定可能距離：4.5～550m
- 精　　度：±1m
- 倍　　率：6倍
- サ　イ　ズ：113×39×70㎜
- 重　　量：175g
- 電　　源：CR2×1本（付属）

付属品
- ケース
- ストラップ

Nikon レーザー距離計　www.nikonvision.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3866	COOL SHOT AS	オープン

機能をしぼったコストパフォーマンス機

仕様
- 測定可能距離　10～270m
- 精　　度：±1m
- 倍　　率：4倍
- サ　イ　ズ：48×107×91㎜
- 重　　量：278g
- 電　　源：9V電池×1本（別売）

付属品
- ケース
- ストラップ

ライトスピード　www.hanshinco.com

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3504	シモンズ	¥39,000

シンプルで使いやすい

防　水

仕様
- 測定可能距離：10～550m
- 精　　度：±1m
- 倍　　率：6倍
- サ　イ　ズ：70×111×40㎜
- 重　　量：165g
- 電　　源：CR2×1本（付属）

付属品
- ケース
- ストラップ

Nikon レーザー距離計　www.nikonvision.co.jp

品番	規格	税抜価格
271-3865	COOL SHOT	オープン

レーザー距離計（照射タイプ／近距離向け）

画像で幅も測る。画像をPCに取り込む

NEW
防塵防水 IP54

測定方法 距離 面積 容積 傾斜
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小 台形測定 三角形面積
本体仕様 バックライト Bluetooth 三脚可 ウィスクリーン USB出力 カメラ機能

MOVIE

仕様
- 測定範囲：5cm～200m
- 測定精度：±1mm
- 電　　源：Li-ion充電池（付属）
- 重　　量：約238g（電池含む）
- サ イ ズ：164×61×31mm

付属品
- 専用収納ポーチ　●専用ストラップ
- USBケーブル　●ACアダプタ
- 精度証明書

ライカディスト

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4128	DISTO-D810 touch	¥189,000

高機能・多機能　プロ級現場型 360°チルトセンサーで一発測定

防塵防水 IP65

測定方法 距離 面積 容積 傾斜
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小 三角形
本体仕様 バックライト 三脚可

MOVIE

仕様
- 測定範囲：5cm～120m
- 測定精度：±1.0mm
- 電　　源：単4電池×2本（付属）
- 重　　量：155g（電池含む）
- サ イ ズ：122×55×31mm

付属品
- 専用収納ポーチ
- 専用ストラップ

ライカディスト

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4124	DISTO-X310	¥38,000

軽量・コンパクト、シリーズ最小の携帯性

NEW
防塵防水 IP54

測定方法 距離 面積
測定機能 連続測定
本体仕様 バックライト

MOVIE

仕様
- 測定範囲：20cm～60m
- 測定精度：±1.5mm
- 電　　源：単4電池×2本（付属）
- 重　　量：約92g（電池含む）
- サ イ ズ：120×37×23mm

付属品
- 専用収納ポーチ
- 取り外し式クリップ

ライカディスト

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4129	DISTO-D110	¥26,300

www.tajimatool.co.jp

防塵防水 IP65
Bluetooth® SMART

測定方法 距離 面積 容積 傾斜
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小 台形測定 三角形面積
本体仕様 バックライト Bluetooth 三脚可

MOVIE

仕様
- 測定範囲：5cm～200m
- 測定精度：±1mm
- 電　　源：単3電池×2本（付属）
- 重　　量：約198g（電池含む）
- サ イ ズ：143×58×29mm

付属品
- 専用収納ポーチ
- 専用ストラップ
- 精度証明書

ライカディスト

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4127	DISTO-D510	¥92,000

最上級の精度をシンプルに

防塵防水 IP54

測定方法 距離 面積 容積
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小
本体仕様 バックライト

MOVIE

仕様
- 測定範囲：5cm～80m
- 測定精度：±1.0mm
- 電　　源：単4電池×2本（付属）
- 重　　量：126g（電池含む）
- サ イ ズ：114×50×27mm

付属品
- 専用収納ポーチ
- 専用ストラップ

ライカディスト

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4125	DISTO-D210	¥26,300

使いやすく、お求めやすい普及タイプ

NEW
防塵防水 IP40

測定方法 距離 面積 容積
測定機能 連続測定 ピタゴラス
本体仕様 バックライト

仕様
- 測定範囲：20cm～50m
- 測定精度：±2.0mm
- 電　　源：単4電池×2本（付属）
- 重　　量：96g（電池除く）
- サ イ ズ：116×47.3×29.3mm

付属品
- 専用収納ケース
- 専用ネックストラップ

タジマ F05

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4150	LKT-F05R	¥15,300

レーザー距離計をさらに使いやすくするオプションアイテム

レーザーメガネ

特長
日中の屋外15～20mくらいまでのご使用で、レーザードットの視認性が向上

ターゲットプレート大 A4サイズ

特長
白色と茶色の表裏2色仕様。長距離の測定時には茶色の面を使用

ターゲットプレート

特長
同梱の粘着剤で壁などの任意の位置に取付けが可能。室内現場での位置決めに便利

ディスト用三脚

特長
長距離や間接測定時に、より正確な測定を行う場合におすすめ

仕様
- 使用高さ：0.7m～1.72m
- 重　　量：2.4kg
- 可動雲台付
- ネジ径：1/4インチ
- ケース付

ディストシリーズオプション

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-4102	レーザーメガネ	HG-3L	¥3,300
272-4103	ターゲットプレート大 /A4 サイズ	DISTO-TPL	¥5,200 ▲
272-4105	スティックオンターゲットプレート	DISTO-INTP	¥5,200 ▲
272-4126	ディスト用三脚	DISTO-TRI100	¥15,600 ▲

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

レーザー距離計（照射タイプ／近距離向け）

データをスマートフォンやタブレットに簡単転送

NEW 防塵防水 IP54

MOVIE

測定方法 距離 面積 容積 傾斜 壁面積
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小
本体仕様 バックライト Bluetooth 三脚可

仕様
- 測定範囲：5cm～ 100m
- 測定精度：±1.5mm ±0.2˚
- 電　　源：内蔵充電池
- 重　　量：140g
- サ イ ズ：51×111×30mm

付属品
- キャリングバッグ
- 充電器
- マイクロUSBケーブル

BOSCH レーザー距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4139	GLM100C	¥36,000
272-4136	傾斜計アダプタ R60	¥7,300

16倍の光学ファインダー付

www.bosch.co.jp

防塵防水 IP54

測定方法 距離 面積 体積 壁面積
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小 ピッチ測定
本体仕様 三脚可

仕様
- 測定範囲：5cm～250m
- 測定精度：±1.0mm
- 電　　源：単4電池×4本（付属）
- 重　　量：240g
- サ イ ズ：66×120×37mm

付属品
- キャリングバッグ
- ストラップ

BOSCH レーザー距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4134	GLM250VF	¥58,000

カンタン、多機能

防塵防水 IP54

測定方法 距離 面積 体積 壁面積
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小 ピッチ測定
本体仕様 三脚可

仕様
- 測定範囲：5cm～150m
- 測定精度：±1.0mm
- 電　　源：単4電池×4本（付属）
- 重　　量：240g
- サ イ ズ：66×120×37mm

付属品
- キャリングバッグ
- ストラップ

BOSCH レーザー距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4133	GLM150	¥47,000

傾斜も測れる。ピタゴラス測定も超カンタン

防塵防水 IP54

MOVIE

測定方法 距離 面積 体積 壁面積
測定機能 連続測定 ピタゴラス 最大/最小 傾斜測定
本体仕様 三脚可

仕様
- 測定範囲：5cm～80m　0～360˚
- 測定精度：±1.5mm　0.2˚
- 電　　源：内蔵充電池
- 重　　量：140g
- サ イ ズ：51×111×30mm

付属品
- キャリングバッグ　●充電器

BOSCH レーザー距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4135	GLM80	¥28,500
272-4136	傾斜計アダプタ R60	¥7,300

基本モデルが最大測定距離 70m に進化

防塵防水 IP54

測定方法 距離 面積 容積
測定機能 連続測定 ピタゴラス
本体仕様 バックライト 三脚可

仕様
- 測定範囲：5cm～70m
- 測定精度：±1.5mm
- 電　　源：単4アルカリ電池×2本（付属）
- 重　　量：140g（電池含む）
- サ イ ズ：53×114×31mm

付属品
- キャリングバッグ

BOSCH レーザー距離計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-4138	GLM7000	¥19,000

デジタルレベル

防塵防水のデジタル傾斜計

防塵防水 IP54
校　正

DL164V

特長
- マグネット付
- デジタル表示反転機能
- 基準角の設定ができるゼロセット機能

仕様
- 表示単位：勾配（%）、角度（˚）、立ち上がり（mm/m）
- 読取最小単位：0.1%、0.1˚、1mm/m
- 電源：単4電池×3本（付属）
- サイズ：164×60×32mm
- 重量：370g

DL270LV

特長
- レーザーマーカー付（ポイントor十字）
- マグネット付
- デジタル表示反転機能
- 基準角の設定ができるゼロセット機能

仕様
- 表示単位：勾配（%）、角度（˚）
- 読取最小単位：0.1%、0.1˚
- 電源：単4電池×3本（付属）
- サイズ：270×55×30mm
- 重量：559g

デジタル傾斜計

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3797	DL164V	¥18,800
272-3791	DL270LV	¥28,400

レーザーポイント付デジタルレベル マグネット付

特長
- レーザーマーカー付（ポイントor十字）
- マグネット付
- デジタル表示反転機能
- 基準角の設定ができるゼロセット機能

仕様
- 表示単位：勾配（%）、角度（˚）
- 読取最小単位：0.1%、0.1˚
- 電源：単4電池×2本（付属）
- サイズ：600×60×27mm
- 重量：630g（電池含む）

レーザーデジタル傾斜計

www.sts-s.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3796	DL600LV	¥19,800

写真記録用勾配計

特長

ポールを固定して長い面を片手で測定可能

丁張板・測量ポールなどに固定でき、撮影も楽々！

マグネット製カードでワンタッチ貼付

←表示用マグネット（付属）
0.1 ～ 2.0割まで付属

仕様
- サイズ:400×298×30㎜
- 重　量:760g
- 表示用マグネット:
  ・割カード(ベース) 140×95㎜…1枚
  ・数字カード　75×70㎜…12枚

ハイビスカス 撮影用ワイド勾配計

品番	税抜価格
272-3900	¥14,500

基本モデル

Ⓐ

仕様
- 精度:±1°
- 最小読取角度:2°
- 測定範囲:130°～0°～－130°
- 測定面にアルミフレーム付

測定長辺にマグネット付

Ⓑ

↑マグネットを装備

仕様
- 精度:±1°
- 最小読取角度:2°
- 測定範囲:130°～0°～－130°
- 測定面2面にアルミフレーム付
- マグネット付

測定基準面にV溝付

Ⓒ

仕様
- 精度:±1°
- サイズ:20×150×250㎜
- 重量:295g

スラント

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-3815	Ⓐスラント-100	SLT-100	¥4,480
272-3710	Ⓑマグネット付スラント	SLT-AL200M	¥6,410
272-3708	Ⓒスラントレベル・プロ	ED- 25SPRO	¥3,300

フォルトチェックレベル

住宅の品質確保の推進（品確法）対応のデジタル水平器
気泡管の感度・精度が他のレベルより精巧

MOVIE

ED-200DF CSN（施工用）

ED-150DF CKN（検査用）

仕様
- アルミ合金＆ABS樹脂カバー
- 6本線レンズ付アクリル水平気泡管
- 6本線アクリル垂直気泡管
- (検査用) 感度:0.1㎜/m＝0.0057°
  精度:±0.29㎜/m＝±0.0164°以内
- (施工用) 感度:0.06㎜/m＝0.0033°
  精度:±0.17㎜/m＝±0.0095°以内

デジタルフォルトチェックレベル　www.ebisu-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3730	ED-150DF CKN（検査用）	¥50,000
272-3731	ED-200DF CKN（検査用）	¥55,500 ▲
272-3732	ED-150DF CSN（施工用）	¥50,000
272-3733	ED-200DF CSN（施工用）	¥55,500 ▲

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵:5 防塵、6 耐塵　② 防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

デジタルレベル

立ち上がり(㎜/M)、角度(°)、勾配(%)表示 専用ソフトケース付



配管・設備工事の測定と設定

屋根・外壁工事の測定と設定

左官・タイル工事の測定と設定

ED-26DGLN

ED-35DGLN

ED-60DGLN

ED-90DGLN

ED-120DGLN

付属品
●専用ソフトケース

水平・垂直はシグナル音を ピッピッピッ とお知らせします。

※マグネット付もあります

デジタル部仕様		表示	感度	精度
デジタル部	立ち上がり	0~1㎜/M	0.5㎜/M	±1㎜/M
		2~367㎜/M		±2㎜/M
		368~780㎜/M		±3㎜/M
		781~1000㎜/M		±4㎜/M
	角度	0.00°/90.00°	0.025°	±0.05°
		0.05°~89.95°		±0.10°
	勾配	0.0~0.1%	0.05%	±0.1%
		0.2~36.7%		±0.2%
		36.8~78.0%		±0.3%
		78.1~100%		±0.4%
表示最小単位		1㎜/M	0.05°	0.1%
表示安定時間		10秒間		
使用電池		9V6P型電池 (S-006P) 1本		

デジタルレベル

www.ebisu-level.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
272-3711	ED-26DGLN	260㎜	¥25,000
272-3704	ED-35DGLN	350㎜	¥27,000
272-3705	ED-60DGLN	600㎜	¥30,000
272-3706	ED-90DGLN	900㎜	¥32,500
272-3707	ED-120DGLN	1,200㎜	¥35,000

デジタルレベル (マグネット付)

品番	規格/タイプ		税抜価格
272-3712	ED-26DGLMN	260㎜	¥27,000
272-3713	ED-35DGLMN	350㎜	¥29,500
272-3714	ED-60DGLMN	600㎜	¥32,500
272-3715	ED-90DGLMN	900㎜	¥35,000
272-3716	ED-120DGLMN	1,200㎜	¥37,500

水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定

防水

※170㎜タイプは気泡管なし

特長
●ホールド機能付
●デジタル表示反転機能
●キャリブレーション (校正) 機能
●ソフトケース付 (600、1200タイプのみ)

仕様
●表示単位:勾配 (%)、角度 (°)、立ち上がり (㎜/m)
●読取最小単位:0.1%、0.1°、1㎜/1m
●電源:9V電池
●サイズ: 168×50×36㎜/ 250g
610×59×27㎜/ 728g
1,200×59×27㎜/ 1,320g

デジタル水平器 スマートツール

品番	規格/タイプ		税抜価格
272-3803	MD 93969	170㎜	¥26,000
272-3824	MD 92288	600㎜	¥32,000
272-3801	MD 92296	1,200㎜	¥35,000

業界最高水準の防塵防水性能

防塵防水 IP65

特長
●ホールド機能付
●デジタル表示反転機能
●キャリブレーション (校正) 機能
●基準角の設定ができるゼロ設定機能
●ソフトケース付

仕様
●表示単位:勾配 (%)、角度 (°)、立ち上がり (㎜/m)
●読取最小単位:0.1%、0.05°、1㎜/1m
●電源:単4電池×2本 (付属)
●サイズ:610×60×30㎜
●重量:780g

デジタル水平器

品番	規格/タイプ		税抜価格
272-3881	DL-60IP	600㎜	¥32,000

あらゆる基準面からの角度測定に

連携別

DAS-F51

特長
●マグネット付
●ホールド機能付
●基準角の設定ができるゼロ設定 (記憶が可能)

DAS-V60

仕様
●表示単位:角度 (°)
●読取最小単位:0.1°
●電源:CR2023×1本 (付属)
●サイズ:51×51×33㎜/ 118g
60×51×33㎜/ 139g

デジタルアングルセンサ

www.muratec-kds.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
272-3717	DAS-F51	¥5,500
272-3718	DAS-V60	¥6,500

視認性バツグンの青色気泡管

校正

用途 ※3つの表示が選択できます。


1m当りの立ち上がり
主に、建築関係・配管工事などに

角度
主に、土木関係に


%
主に、道路工事の勾配の目安に

仕様
●表示単位:勾配 (%)、角度 (°)、立ち上がり (㎜/m)
●読取最小単位:0.1%、0.1°、1㎜/m
●電源:9V電池 (付属)
●サイズ:600×65×27㎜
●重量:580g

特長
●マグネット付
●水平、垂直をブザーでお知らせ
●ホールド機能付
●デジタル表示反転機能
●キャリブレーション (校正) 機能
●基準角の設定ができるゼロセット機能

ブルーレベルデジタル

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
272-3851	76327	600㎜	¥19,800 ▲

水平器

分かりやすいデジタル表示に、気泡管付。水平や垂直、任意の角度を音で知らせる（DI-100M除く）

NEW

デジタル水平器

www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3756	① DI-100M	¥7,000
272-3757	② DI-230M	¥15,500
272-3758	③ DIG-600M	¥16,500

仕様比較表

	DI-100M	DI-230M	DIG-600M
表示単位	0.1°	0.1°／0.05°	
精度	0°：±0.2、90°：±0.3°	0°：±0.05、90°：±0.2°	
表示モード	角度→%	角度→%→㎜/m	
電源	CR-2032×2個		
サイズ（㎜）	107×55×18	230×56×26	600×56×26

定番のアルミ製箱型レベル

www.kod-level.co.jp

ISO

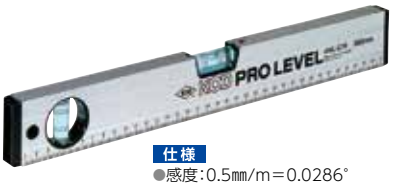

仕様
- 感度：0.5㎜/m＝0.0286°
- 精度：±1.5㎜/m＝±0.0859°以内

特長
- カマボコ型気泡管
- 蓄光シート採用

KOD アルミレベル L-270

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3875	38㎝	¥3,740
272-3876	45㎝	¥4,000
272-3877	60㎝	¥4,600

マグネット付アルミレベル L-270M

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3878	38㎝	¥5,770
272-3879	45㎝	¥6,080
272-3880	60㎝	¥6,680

特殊構造で衝撃に強い！ 0.5㎜/mの高精度

仕様
- サイズ：各長さ×50×21㎜
- 精度：0.5㎜/m＝0.029°以内
- 表面は傷に強い電着塗装
- 気泡管には、移動目視に役立つ3本線付

アルミレベル Pro

www.muratec-kds.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3840	SL-20N 20㎝	¥2,400
272-3850	SL-30N 30㎝	¥2,600
272-3841	SL-40N 40㎝	¥2,700
272-3842	SL-50N 50㎝	¥2,900
272-3843	SL-60N 60㎝	¥3,300
272-3864	SL-80N 80㎝	¥4,000

LED照明付で 暗所での作業に最適！

ISO

仕様
- 感度：0.5㎜/m＝0.0286°
- 精度：±1.5㎜/m＝±0.0859°以内
- 底面4カ所にネオジム磁石付
- 電源：単4アルカリ電池×2本

使用例

LED照明付

ルミナスレベル

www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3862	LT-M 23㎝	¥5,500

洗練されたデザインの黒／赤バージョン

ISO

特長
カマボコ型レンズ気泡管で大きく見える

www.kod-level.co.jp

KOD アルミレベル RB-270

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3750	38㎝	¥3,740
272-3751	45㎝	¥4,000
272-3752	60㎝	¥4,600

マグネット付 アルミレベル RB-270M

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3753	38㎝	¥5,770
272-3754	45㎝	¥6,080
272-3755	60㎝	¥6,680

ネオジム磁石で強力吸着

ISO

裏面（ブラック）

仕様
- サイズ：18×47×130㎜
- 感度：0.5㎜/m＝0.0286°
- 精度：±1.5㎜/m＝±0.0859°
- ABS樹脂製、表面シルバーメッキ 裏面はブラック or ホワイト
- ネオジム磁石を採用

KOD ポケット水平器

www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
272-3935	SB-13	ブラック	¥2,340
272-3936	SW-13	ホワイト	

ブロック積、切盛り土、林道用の土木用勾配器

ISO

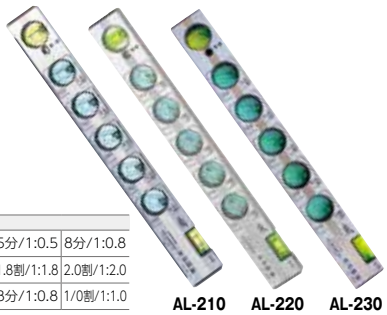

仕様
- 長さ：450㎜
- 感度：0.50㎜/m=0.0286°
- 精度：±1.50㎜/m=±0.0859°

仕様比較表

品番	設定勾配				
AL-210	2分/1:0.2	3分/1:0.3	4分/1:0.4	5分/1:0.5	8分/1:0.8
AL-220	1.0割/1:1.0	1.2割/1:1.2	1.5割/1:1.5	1.8割/1:1.8	2.0割/1:2.0
AL-230	3分/1:0.3	6分/1:0.6	7分/1:0.7	8分/1:0.8	1/0割/1:1.0

法勾配器 450㎜

www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-3805	ブロック積用	AL-210	¥9,100
272-3806	切盛土用	AL-220	¥8,580
272-3807	林道用	AL-230	¥9,620

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

芯出しレベル

管上・管内の芯出しが正確

特長
60cmスケールの裏面は
紅白に塗り分けられて、
写真撮影に便利

付属品
●60cm金属スケール
●管底芯出しゲージ
●ケース

カンシンクンジュニアⅡ

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3827	上下水道管底・管芯測定器	¥70,000 ▲

管上測定用の
シンプルモデル

付属品
30cmスケール
※管底芯出しゲージ、ケースは付属しません。

カンシンクンジュニアⅠ

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3828	管上測定用	¥56,000 ▲

ISO

ヒューム管施工に最適

仕様
●管径：φ200mm以上用
●サイズ：24×56×220mm
●感度：0.5mm/m＝0.0286°
●精度：±2.50mm/m＝±0.1433°以内

排水管芯出しレベル（大） www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3808	PC-A	¥7,280

仕様
●管径：φ20 ～ 200mm用
●サイズ：35×24×70mm
●感度：0.5mm/m＝0.0286°
●精度：±2.50mm/m＝±0.1433°以内

排水管芯出しレベル（小）

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3809	PC-EW	¥6,580

外径φ90mmから利用できる芯出しレベル
別売部品でリブ管もOK

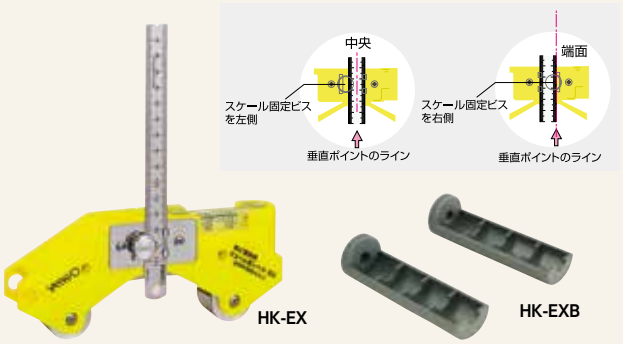

ヒューム管レベルEX www.yamayo.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
272-3800	HK-EX	外径φ90mm以上	¥6,500
272-3799	HK-EXB	リブ管対応部品	¥1,000

排水勾配計

ヒューム管・VU管測定用のU溝付

ISO

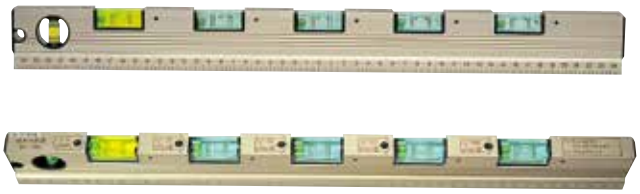

使用例

特長
●測定対象：ヒューム管・VU管
（φ19mm以上）
●スケール目盛付

仕様
●感度：0.5mm/m＝0.0286°
●精度：±1.50mm/m＝±0.0859°以内

排水勾配器（水平・垂直） www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3838	GL-25U　50cm	¥7,280

ポケットサイズで水平+5勾配をコンパクトに測定可能

運賃別

使用例

特長
●蓄光付で、暗い所で数分間発光
●測定基準面がV溝付でパイプ等を測定
●水平+5勾配（1/50．1/75．1/100．
1/150．1/200）を測定
●端面の円形気泡管で鉛直の確認も可能

仕様
●アルミ合金押出材硬化処理
●ABS樹脂カバー
●4本線アクリル気泡管
●サイズ：φ30×120mm

モバイルスロープレベル www.ebisu-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3721	ED-MSL	¥4,000

1台6役の多機能タイプ

ISO

使用例

勾配測定

マス測定

仕様
●水平、垂直、45°、勾配（1/50、1/100）、
マスレベルの6パターン
●HL-450は勾配1/200も測定可能

KOD 配管職人用水平器 www.kod-level.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
272-3933	HL-330	¥7,800
272-3934	HL-450	¥8,750

ノギス

IP67なので、クーラント（研削液）がかかる環境でも安心

防塵防水 IP67

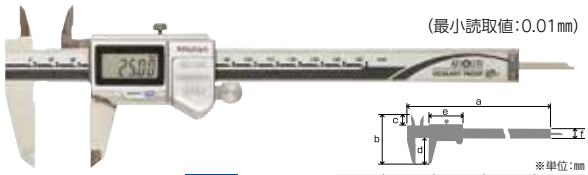

（最小読取値：0.01㎜）

※単位：㎜

	a	c	d	f
150㎜	233	16.5	40	16
200㎜	290	20	50	16

特長
- ●ABS（アブソリュート）：絶対スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要
- ●検査成績書を標準添付

仕様
- ●本体：ステンレス
- ●液晶表示部：ABS樹脂

ABSクーラントプルーフキャリパ

www.mitutoyo.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4529	CD-15PSX	150㎜	¥16,000
275-4540	CD-20PSX	200㎜	¥20,000

文字も大きく読み取りやすい

NEW

（最小読取値：0.01㎜）

※単位：㎜

	a	b	c	d	e	f	質量
100㎜	170	61	12	30	50	13	92g
150㎜	234	77	15	40	62	16	150g
200㎜	294	90	19	50	62	16	188g
300㎜	400	100	19	60	62	17	287g
450㎜	626	169	38	100	100	24	980g
600㎜	776	169	38	100	100	24	1,100g
1,000㎜	1,233	216	50.8	125	130	31	2,400g

特長
- ●比較測定などができるゼロセット機能付
- ●ユニット部は防滴構造

仕様
- ●本体：ステンレス
- ●液晶表示部：ABS樹脂
- ●電源：SR44（100～300㎜）CR2032（450～1,000㎜）

デジタルノギス（ホールド機能付）

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4533	No.19974	100㎜	¥6,700 ▲
275-4534	No.19975	150㎜	
275-4537	No.19976	200㎜	¥9,500 ▲
275-4538	No.19977	300㎜	¥17,000 ▲
275-4565	No.19986	450㎜	¥48,000
275-4566	No.19987	600㎜	¥62,000
275-4567	No.19988	1,000㎜	¥110,000

ノギスのスタンダードモデル

JIS

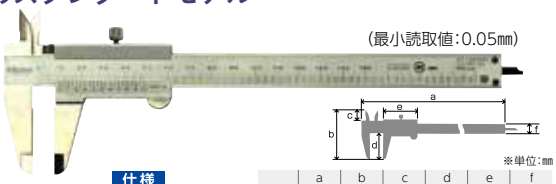

（最小読取値：0.05㎜）

※単位：㎜

	a	b	c	d	e	f
150㎜	229	77.5	17	40	53.5	16
200㎜	288	91	20.5	50	53.5	16
300㎜	404	111.5	22	64	66.5	20

特長
- ●JISマーク認証（JQA）
- ●本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付
- ●段差測定、深さ測定も可能

仕様
本体：ステンレス

M型標準ノギス

www.mitutoyo.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4523	N-15	150㎜	¥5,420
275-4524	N-20	200㎜	¥7,980
275-4525	N-30	300㎜	¥15,900

深さ測定もデジタル

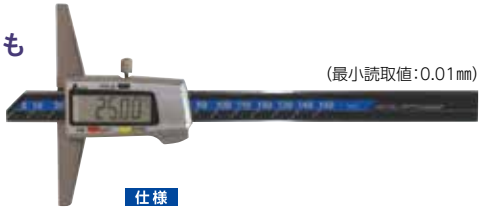

（最小読取値：0.01㎜）

特長
- ●スライドON：ユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動
- ●オートパワーOFF：無操作状態が続くと自動的に電源がOFF
- ●ホールド機能付：手もとが見えない場所の測定に便利

仕様
材　質：本体/ステンレス　液体表示部/ABS樹脂
電　源：酸化銀電池 SR44/1個（付属）

仕様比較表

品名	測定範囲	本体サイズ	製品質量
150㎜(19306)	0.01～150㎜	232×100×15㎜	166g
200㎜(19307)	0.01～200㎜	284×100×15㎜	187g

デジタルデップスゲージ

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4553	19306	150㎜	¥11,000
275-4554	19307	200㎜	¥13,000

絶対原点を持つスケール内蔵で任意の位置にゼロセット可能

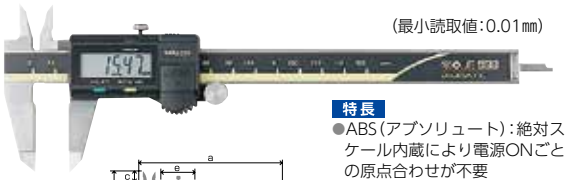

（最小読取値：0.01㎜）



※単位：㎜

	c	d
150㎜	16.5	40
200㎜	20	50
300㎜	21.8	64

特長
- ●ABS（アブソリュート）：絶対スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要
- ●INC（インクリメンタル）：任意の位置でゼロセットできるので、比較測定が容易
- ●スケール汚れ検出機能：スケール表面の汚れを検出しエラーメッセージを表示
- ●検査成績書を標準添付

仕様
- ●本体：ステンレス
- ●液晶表示部：ABS樹脂

ABSデジマチックキャリパ

www.mitutoyo.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4526	CD-15AX	150㎜	¥15,500 ▲
275-4527	CD-20AX	200㎜	¥19,500 ▲
275-4528	CD-30C	300㎜	¥36,500

カーボンファイバー製なので測定物を傷つけない

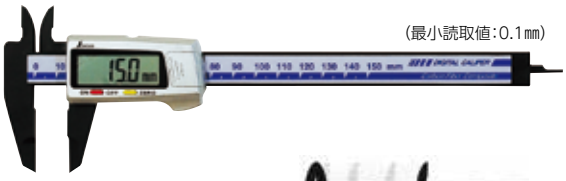

（最小読取値：0.1㎜）

特長
- ●比較測定などができるゼロセット機能付

仕様
- ●本体：カーボンコンポジットプラスチック
- ●液晶表示部：ABS樹脂
- ●電源：SR44（付属）

ユニット部をスライドすると自動電源ON

デジタルノギス

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4555	No.19978	100㎜	¥3,000 ▲
275-4556	No.19979	150㎜	¥3,500 ▲

スタンダードで使いやすい

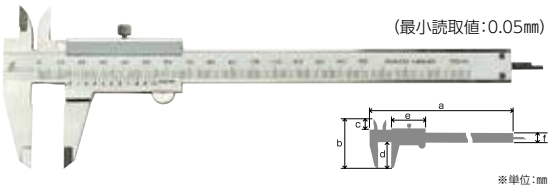

（最小読取値：0.05㎜）

※単位：㎜

	a	b	c	d	e	f	質量
100㎜	160	60	14	30	37	12	71g
150㎜	235	77	16	40	54	16	150g
200㎜	296	90	18	50	55	16	180g
300㎜	410	100	20	55	60	18	330g

特長
段差測定、深さ測定も可能

仕様
本体：ステンレス

普及ノギス

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4506	No.19894	100㎜	¥2,750 ▲
275-4503	No.19899	150㎜	¥3,850 ▲
275-4504	No.19912	200㎜	¥6,000 ▲
275-4505	No.19913	300㎜	¥10,450 ▲

最大値（内径測定）・最小値（外径測定）を自動的に保持

MOVIE

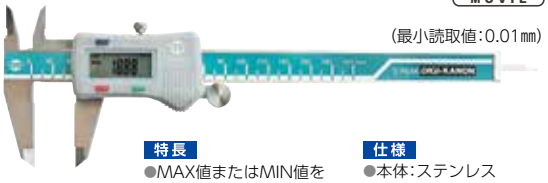

（最小読取値：0.01㎜）

特長
- ●MAX値またはMIN値をホールドできる機能
- ●実用新案登録済み

仕様
- ●本体：ステンレス
- ●液晶表示部：ABS樹脂
- ●電源：SR44（付属）

デジタルピークノギス

www.bestool-kanon.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
275-4557	E-PEAK 15	150㎜	¥9,800
275-4558	E-PEAK 20	200㎜	¥13,300
275-4559	E-PEAK 30	300㎜	¥16,000

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

マイクロメーター

スイッチひとつのカンタン操作
大きな表示で読み取りやすい

ISO

（最小読取値：0.001㎜）

特長
- 任意の位置でゼロセットができるので比較測定に便利
- オートパワーオフ機能
- 検査成績書を標準添付

仕様
- 測定範囲：0～25㎜
- 電源：SR44（付属）

デジマチック標準外側マイクロメーター

www.mitutoyo.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
275-4546	MDC-25SX	¥13,800 ▲

測定面は超硬合金チップ付

JIS

（最小読取値：0.01㎜）

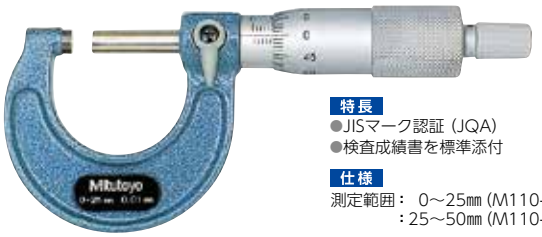

特長
- JISマーク認証（JQA）
- 検査成績書を標準添付

仕様
測定範囲：　0～25㎜（M110-25）
　　：25～50㎜（M110-50）

標準外側マイクロメーター

www.mitutoyo.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
275-4543	M110-25	¥6,800
275-4544	M110-50	¥10,100

溶接ゲージ

ビニールケース付

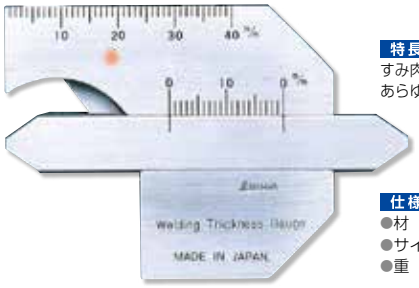

特長
すみ肉の大きさ（脚長）・肉盛寸法などあらゆる溶接検査の測定に使用

仕様
- 材　質：ステンレスSUS420J2
- サイズ：70.5×48×7㎜
- 重　量：85g

溶接ゲージ

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
275-4536	No.58691	¥9,500

ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ

www.mitutoyo.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
275-4562	2046S　10㎜	¥4,470
275-4563	2050S　20㎜	¥8,080
275-4564	2052S　30㎜	¥13,400

マグネットベース

www.kanetec.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
275-4570	MB-F2　吸着力 800N	¥10,900
275-4571	MB-W2S　吸着力 1000N	¥17,500

目盛付内外兼用キャリパー

肉厚・内径の計測に

特長
頭部にエッチングによる1㎜通しの目盛りが刻んであり、内径・外径共に測定できる

仕様
- ステンレス製
- 先端部焼入れ

目盛付内外兼用キャリパー

www.niigataseiki.co.jp

品番	規格／タイプ		税抜価格
390-0351	GCC-100	100㎜	¥8,600
390-0352	GCC-130	130㎜	¥9,800
390-0353	GCC-150	150㎜	¥12,200
390-0354	GCC-200	200㎜	¥16,000
390-0355	GCC-250	250㎜	¥22,600
390-0356	GCC-300	300㎜	¥27,600

シクネスゲージ（すきま測定）

運賃別

60M　19枚組
リーフサイズ 75×12.7㎜

0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
0.09	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
0.35	0.40	0.45	0.50	0.70	0.80
1.00					

65M　25枚組
リーフサイズ 75×12.7㎜

0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14
0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
0.45	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90
1.00					

特長
- 測定器で測りづらい隙間に差し込み正確に検査
- ゲージの組合せで計測できる

シクネスゲージ

www.niigataseiki.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-2306	60M	¥2,300 ▲
550-2307	65M	¥2,400 ▲

鉄骨精度測定器具セット

鉄骨性能評価に便利なゲージセット

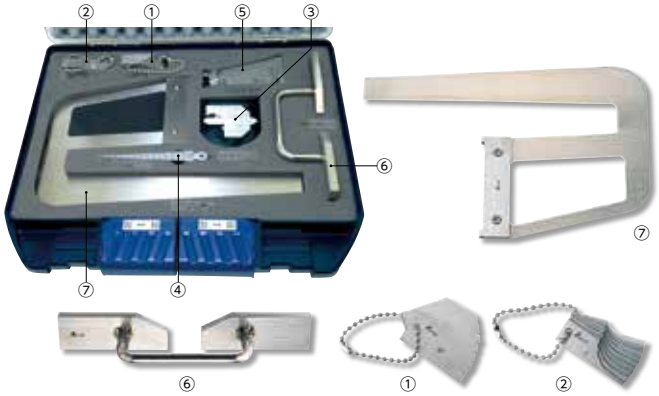

特長
- コンパクトな収納ケースに仕様頻度の高いゲージをセット
- 持ち運びに便利、作業の能率向上、紛失防止に

〈セット内容〉

品名	仕様例
①ベベル角度測定ゲージ9枚組（30°～50°）2.5°毎	製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
②ルート間隔測定ゲージ9枚組（4～12㎜）	制作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
③溶接ゲージA	すみ肉の大きさ（脚長）・肉盛寸法（補強盛寸法）等あらゆる溶接用検査の測定
④テーパーゲージNo.700A　1～15㎜	T継手のすきま・重ね継手のすきま等あらゆるすきまの測定
⑤アンダーカットゲージ	肉盛のアンダーカットの深さ測定
⑥仕口ズレ測定ゲージ	仕口ズレ（ダイアフラムとフランジのズレ）の測定
⑦フランジ折れ・傾斜測定ゲージ	H型断面の直角度測定器具ウェブを基準にしてのフランジのすきまの測定

鉄骨精度測定器具セット

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
275-4539	No.97794　7点セット	¥90,000

コンベックス

アクリルコートテープ

19㎜幅 両面 ISO

●JIS1級

ハイビスカス 本格ネオロック 5.5m

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4404	HZS19-55	¥2,590	6

ステンレステープ、ステンレスバネ

19㎜幅 両面 ISO

●JIS1級

ハイビスカス ステンレスネオロック 5.5m

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4406	HSS19-55	¥4,000	6

ナイロンコートテープ エラストマーダンパー ステンレスバネ

19㎜幅 両面

●JIS1級

ハイビスカス ダブルジーエボエックス 5.5m

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4480	HEVOX19-55	¥3,600	4

メーカー別表示面

TJM目盛 www.tajimatool.co.jp

表 裏

KDS目盛 www.muratec-kds.jp

表 裏

ストップ無しコンパクトタイプ

13㎜幅 16㎜幅 片面

KDS ●JIS1級

フリー 13 (2m)・**16** (3.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4421	KF13-20	¥630	12
230-4422	KF16-35	¥1,590	12

読み取りやすい追番ミリ数字 強力ネオジム磁石付爪

16㎜幅 片面

KDS ●JIS1級

フリーマグ16 (3.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4462	OMF16-35MAG	¥1,900	12

定番のロックタイプ スチールテープ

19㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

ロック19 (3.5/5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4001	L19-35BL	¥2,200	6
230-4002	L19-55BL	¥2,590	6
230-4003	L19-75BL	¥3,560	6

シリカコートで乱反射防止 スチールテープ

19㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ダブルジー 19 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4463	GG19-55	¥2,950	4

傾斜角を読みとれる角度計付 気泡管で水平・垂直出し

19㎜幅 片面

TJM ●JIS1級

スラントレベルコンベ19 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4081	SLL19-55BL	¥3,510	4

非導電性ガラス繊維テープ

19㎜幅 片面

セキスイ ●鋼巻尺JIS 2級相当

グラスコンベックス (3m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4342	GC-30N	¥3,800	6

シリカコートで乱反射防止 ステンレステープ＆バネ

19㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ダブルジーステン19 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4456	GGS19-55	¥4,070	4

衝撃に強いボディ＆ 爪スチールテープ

19㎜幅 25㎜幅 片面

TJM ●JIS1級

Gロック19・25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4007	GL19-55BL	¥2,700	6
230-4006	GL25-55BL	¥3,190	4

錆にくいステンレスバネ＆ 摩耗に強いテープ

NEW 19㎜幅 25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ネオロックDXS19・25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4424	DXS19-55	¥3,740	4
230-4425	DXS25-55	¥3,900	4

錆・摩耗に強いテープ＆ ステンレスバネ

19㎜幅 25㎜幅 片面

TJM ●JIS1級

スパコン19・25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4077	SP19-55BL	¥3,920	6
230-4509	SP25-55BL	¥4,570	4

シリカコートで乱反射防止 裏面はタテ目盛

25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

両面ネオロック25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4451	ZS25-55BP	¥2,750	4

定番のロックタイプ スチールテープ

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

ロック25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4004	L25-55BL	¥3,030	4
230-4005	L25-75BL	¥3,690	4

シリカコートで乱反射防止 スチールテープ

25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ダブルジー 25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4464	GG25-55	¥3,420	4
230-4465	GG25-75	¥4,180	4

ホルダー＆ネオジム磁石付 スチールテープ＆バネ

25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ダブルジーマグ25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4460	GG25-55MAG	¥3,650	4
230-4461	GG25-75MAG	¥4,500	4

耐摩耗ナイロンコートテープ 錆に強いスレンレスバネ

25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ダブルジーエックス25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4454	GGX25-55	¥4,080	4
230-4455	GGX25-75	¥4,720	4

衝撃に強いボディ＆ 爪落下防止ホルダー付

25㎜幅 片面

TJM ●JIS1級

セフコンベ Gロック25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4090	SFGL25-55BL	¥4,150	4

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

粘着テープ付目盛テープ

運賃別



テープは必要な長さにカットしてください。
裏紙をはがすだけでどこにでも貼りつけられます。

セッティングメジャー

www.muratec-kds.jp

品番		規格／タイプ		税抜価格
230-4470	Ⓐ	ST10-02BP	10㎜幅×2m SK材	¥760
230-4471	Ⓑ	SST10-02BP	10㎜幅×2m ステンレス	¥990
230-4472		ST13-01BP	13㎜幅×1m SK材	¥510
230-4473		ST13-02BP	13㎜幅×2m SK材	¥760
230-4474		ST13-05BP	13㎜幅×5m SK材	¥1,520
230-4475	Ⓒ	STB13-01BP	13㎜幅×1m SK材（逆目盛）	¥510
230-4476	Ⓓ	STB13-02BP	13㎜幅×2m SK材（逆目盛）	¥760
230-4477	Ⓔ	STB13-05BP	13㎜幅×5m SK材（逆目盛）	¥1,520
230-4478	Ⓕ	STC13-05BP	13㎜幅×5m SK材（振分目盛）	¥1,520

※SK材とは、炭量を多く含む鋼材です

軽くてさびず、電気を通しにくいグラスファイバー製 90°／180°でカチッと止まる

特長
●折りたたみ式でコンパクト

仕様
サイズ：1,000×15×3.2㎜
5折、1m

ファイバー折尺

品番	規格／タイプ	税抜価格
230-4555	78605	¥1,150 ▲

テープの立ちが抜群 イエローテープ＆焼き爪

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

剛厚Gロック25 (5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4097	GAGL2550	¥4,180	4

衝撃に強いボディ＆マグ爪 落下防止ホルダー付

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

セフコンベ Gロックマグ爪25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4086	SFGLM25-55BL	¥4,360	4

テープの立ちが抜群 落下防止ホルダー付

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

剛厚セフGロック25 (5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4098	GASFGL2550	¥4,570	4

テープの立ちが抜群＆マグ爪 落下防止ホルダー付

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

剛厚セフGロック マグ爪25 (5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4100	GASFGLM2550	¥4,620	4

シリカコートで乱反射防止 ステンレステープ＆バネ

25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ダブルジーステン25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4457	GGS25-55	¥4,830	4
230-4458	GGS25-75	¥5,150	4

シリカコートで乱反射防止 ステンレステープ＆バネ

25㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

両面ステンレスネオロック25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4553	SS25-55BP	¥4,900	4
230-4554	SS25-75BP	¥5,340	4

錆に強いテープ＆ステンレスバネ

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

スパコンロック25 (5.5/7.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4083	SPL25-55BL	¥5,080	4
230-4084	SPL25-75BL	¥5,930	4

本体と爪にネオジム磁石 落下防止ホルダー付

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

セフG3 ゴールドダブルマグ25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4099	CWM 3S2555	¥5,170	4

錆に強いテープ＆バネ 衝撃吸収ボディ

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

Gステンロック25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4087	GSL25-55BL	¥5,710	4

安全ロープ＆ホルダー付 衝撃に強いボディ＆マグ爪

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

安全セフGロック マグ爪25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4094	CAZ4M2555	¥5,720	4

落下時に爪を守る構造＆焼き爪 落下防止ホルダー付

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

セフコンベ Gロックプラス25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4085	SFGLP25-55BL	¥5,740	4

錆に強いテープ＆バネ落下防止ホルダー付

25㎜幅 両面

TJM ●JIS1級

セフコンベ Gステンロック25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4088	SFGSL25-55BL	¥5,980	4

メモが書けるプレート付 右基点のコンベックス

NEW
25㎜幅 片面

TJM ●JIS1級

メモロック25 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4101	MEL25-55BL	¥4,050	4

手回しリール式コンベックス 15mの長い距離も測定

NEW
25㎜幅 片面

TJM ●JIS 1級相当

リールコンベ (15m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4102	R25-150BL	¥4,180	4

耐摩耗性に優れたデュラコート 立ちが抜群＆デカ数字

27㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ネオロックGTZ27 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4466	GTZ27-55	¥3,500	4

耐摩耗性に優れたデュラコート 立ちが抜群＆デカ数字＆ステンバネ

27㎜幅 両面

KDS ●JIS1級

ネオロックGT27 (5.5m)

品番	規格／タイプ	税抜価格	梱
230-4459	GT27-55	¥4,560	4

鋼製巻尺

丈夫で長持ち!!
- 耐久性に優れた鋼製なので長く使える!!
- 温度や引っ張りにも強く、高精度!!

巻取りが速い!仕事がはやい! スピードテクロン

おすすめ度 No1

スチール製 / 校正 / ISO / 10mm幅

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.4mm厚
- スーパーパワーコート

グリップと前先にエラストマー樹脂を採用 握りやすい 破損しにくい

業界最速 巻取りスピード 4倍速

ハンドル1回転 巻取りドラム4回転

50m /10秒

ハイビスカス スピードテクロン 50m

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1701	HST10-50	¥15,730
211-0001	テープのみ	¥11,740

ステンレス製・4倍速巻取

ステンレス製 / 校正 / ISO / 4倍速 / 10mm幅

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.4mm厚
- スーパーパワーコート

ハイビスカス ステンレススピードテクロン 50m

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1700	HSST10-50	¥18,260
211-0000	テープのみ	¥13,550

テープ先端が切れにくい

ナイロンコート / 校正 / ISO / 3倍速 / 10mm幅

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.46mm厚

エンジニヤスーパーはや巻 www.tajimatool.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
211-1690	HSP3-30	30m	¥12,490
211-1691	HSP3-50	50m	¥16,530

肉厚で重厚な作り

ナイロンコート / 校正 / ISO / 10mm幅

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.5mm厚

スチロンリール www.yamayo.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
212-2502	NR30	30m	¥12,000
212-2503	NR50	50m	¥15,800
211-1860	30m テープのみ		¥8,600
211-1861	50m テープのみ		¥11,900

3倍速巻取

ナイロンコート / 校正 / ISO / 3倍速 / 10mm幅

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.5mm厚

サンエックス スチロン www.yamayo.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
211-1856	NR30X	30m	¥12,000
211-1695	NR50X	50m	¥15,800
211-1858	NR100X	100m	¥31,600
211-1860	30m テープのみ		¥8,600
211-1861	50m テープのみ		¥11,900
211-1862	100m テープのみ		¥25,800

3倍速巻取

校正 / ISO / 3倍速 / 10mm幅

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.5mm厚

ハヤマキ10

品番	規格/タイプ		税抜価格
212-2721	NS-30H	30m	¥11,700
212-2722	NS-50H	50m	¥15,700
210-0006	30m テープのみ		¥7,700
210-0007	50m テープのみ		¥11,800

コンパクトなカプセルタイプ

校正 / ISO / 運賃別 / 10mm幅

仕様
- 20N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.18mm厚

カクロング www.muratec-kds.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
211-1955	KL10-10	10m	¥3,410
211-1956	KL10-20	20m	¥5,170
211-1957	KL10-30	30m	¥7,260

精密測定向

鋼製 / 校正 (50mのみ) / ISO / 13mm幅

特長
50mは、鉄骨工事用標準巻尺として社内検査証明書が標準付属

仕様
- 50N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.27mm厚

シルバーセブン www.yamayo.co.jp

品番	規格/タイプ		税抜価格
212-2504	VR30	30m	¥10,700
212-2505	VR50	50m	¥15,800

写真記録用品
測量設計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質水位
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
レーザー墨出
下げ振り
レーザー距離計
水平器・レベル
ノギス・キャリパー
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
はかり
数取器
ストップウォッチ
膜厚計・テスタ
直尺・竹モノサシ

ハイビスカス このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ガラス繊維製巻尺

軽くて持ち運びに便利!!

- 電気や水に強い!!
- 両面目盛でねじれても読みやすい!!

校正 ISO 3倍速

12mm幅

仕様
- 10N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.5㎜厚

ハヤマキ12

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1694	12-30HRW	30m	¥5,200
211-1693	12-50HRW	50m	¥7,800
211-1704	12-100HRW	100m	¥15,700
210-0004	12-30HSW	30mテープのみ	¥3,500
210-0005	12-50HSW	50mテープのみ	¥5,600
211-1725	100-HSW	100mテープのみ	¥10,900
211-1726	12HRW用	30m用ケース	¥1,700
211-1727	12HRW用	50m用ケース	¥2,200
211-1728	12HRW用	100m用ケース	¥4,800

水洗い可能

3倍速

12.5mm幅

仕様
- JIS1級
- 20N(20℃)
- テープ0.47㎜厚

ミリオンリール サンソク

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1805	MR3S30	30m	¥5,200
211-1806	MR3S50	50m	¥7,900

丸型でコンパクト

校正 ISO

12.5mm幅

仕様
- 20N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.47㎜厚

ミリオンカスタム

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-2523	MCT10	10m	¥2,400
211-2524	MCT20	20m	¥3,600

定番品

校正 ISO

12mm幅

仕様
- 10N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.5㎜厚
- 表2㎜目盛 裏5㎜目盛

エスロン巻尺

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1652	30-RN	30m	¥5,200
211-1653	50-RN	50m	¥7,800
211-1723	30-WS	30mテープのみ	¥3,500
211-1724	50-WS	50mテープのみ	¥5,600
211-1702	12-30RN用	30m用ケース	¥1,680
211-1703	12-50RN用	50m用ケース	¥2,200

校正 ISO



12.5mm幅

仕様
- 20N (20℃)
- JIS1級
- テープ0.47㎜厚

ミリオンオープン

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1854	OTR-30	30m	¥5,200
211-1855	OTR-50	50m	¥7,900
211-1804	OTR-100	100m	¥15,700

3倍速

13mm幅

仕様
- 20N (20℃)
- JIS1級
- テープ 0.55㎜厚

シムロン-L はや巻

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1903	YSL3-30	30m	¥5,690
211-1904	YSL3-50	50m	¥8,590
211-1905	YSM-30R	30mテープのみ	¥3,750
211-1906	YSM-50R	50mテープのみ	¥5,810
211-1907	YSL3-CS30	30mケース	¥3,390
211-1908	YSL3-CS50	50mケース	¥3,750

サンエックス ミリオン

校正 ISO 3倍速

12.5mm幅

仕様
- 20N (20℃)
- JIS1級
- テープ 0.47㎜厚

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1857	OTR30X	30m	¥5,200
211-1696	OTR50X	50m	¥7,900
211-1859	OTR100X	100m	¥15,700
212-2524	30m用テープのみ		¥3,300
212-2525	50m用テープのみ		¥5,200
212-2526	100m用テープのみ		¥10,900

校正 ISO 4倍速

12mm幅

仕様
- 10N (20℃)
- JIS1級
- テープ 0.48㎜厚

スピードタフミックリール

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1953	SGR12-50	50m	¥7,810
211-1954	SGR12-100	100m	¥15,730

校正 ISO 3倍速

14mm幅

仕様
- 10N (20℃)
- JIS1級
- テープ 0.52㎜厚

ハヤマキ14

品番	規格／タイプ		税抜価格
211-1692	14-50HR	50m	¥9,000
210-0008	14-50HS	50mテープのみ	¥5,600

測量ロープ

耐水・耐熱性に優れ伸びにくい

特長
- 1cm目盛
- 水に浮かない

仕様
- 20N (20℃)
- テープ6.2㎜幅 2㎜厚

ミリオン測量ロープ

品番	規格／タイプ		税抜価格
210-1621	MSR30	30m	¥3,800
210-1622	MSR50	50m	¥5,800
210-1623	MSR100	100m	¥10,100

運賃別



特長
- 5cm目盛

仕様
- 10N (20℃)
- テープ6.3㎜幅 2㎜厚

エスロン測量ロープ

品番	規格／タイプ		税抜価格
210-1601	30-LN	30m	¥3,600
210-1602	50-LN	50m	¥5,500
210-1603	100-LN	100m	¥9,700
210-1611	100-LR	リールケースのみ	¥10,800
210-1612		50mケース付	¥16,300
210-1613		100mケース付	¥20,500

ステックルメジャー

伸縮式なので持ち運びに便利。パーツ交換も可能なので長く使える

お薦め

①巻尺などでは測りにくい長距離を測定できる
②カーブや直角がある場所でも測定できる
③1人でも歩きながら転がすだけで測定できる

用途

道路、土木、配管、建築などの現場で簡易測定
宅地、農地などの面積測定
保険の調査など
交通事故処理など
スポーツでの距離測定

特長

握りやすいグリップ

3段伸縮で持ち運びもコンパクト

10／20cmシリーズはゼロ表示の矢印付

ポールやタイヤなどパーツ交換も可能

シリーズの中で最もコンパクト 気軽に持ち運びできる！

車輪径 10cm
重量 540g

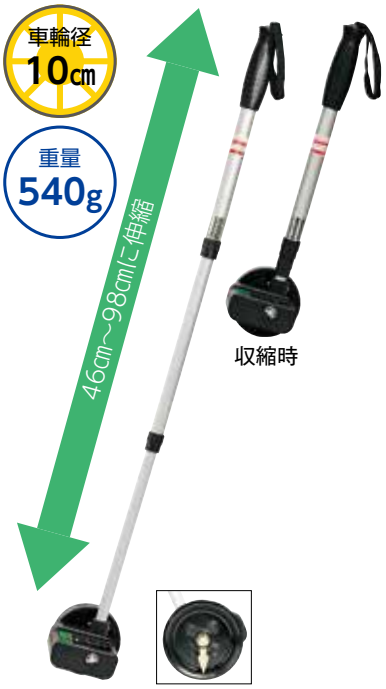

HSM-110
10cm～10km

HSM-101
1cm～1km

収納性と測定しやすさのバランスがとれた売れ筋モデル

車輪径 20cm
重量 725g

HSM-210
10cm～10km

HSM-201
1cm～1km

大きな車輪で測定も快適 より正確に測定できるモデル

車輪径 30cm
重量 1kg

HSM-310
10cm～10km

ハイビスカス ステックルメジャー

品番	規格／タイプ	測定範囲	税抜価格
271-3371	HSM-110	10cm～10km	¥10,200
271-3372	HSM-101	1cm～1km	¥10,500
271-3373	HSM-210	10cm～10km	¥12,500
271-3374	HSM-201	1cm～1km	¥14,500
271-3375	HSM-310	10cm～10km	¥27,000

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ウォーキングメジャー

Ⓐ 手元ブレーキ付で空回りを防ぐ

特長
- 握りやすいグリップと手元にリセットボタンとブレーキがついて測定ミスを防ぐ
- スタンド付

Ⓑ 折り畳み可能スタンド付

特長
フロントフォーク形状の車輪受で、走行が安定、誤差が少ない

Ⓒ 手元カウンター付で伸縮可能

特長
- 読み取りやすい手元カウンターを採用
- E20-Sはスタンド付

付属品
ソフトケース

Ⓓ 防塵防水5件メモリ

仕様
- IP54（液晶操作部のみ）
- 5件のメモリ
- バックライト付
- 電源：単4電池×3本（付属）

※液晶操作部以外は防塵防水仕様ではありません。

付属品
ソフトケース

Ⓐ ウォーキングメジャー

www.muratec-kds.jp

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3102	WM-10KDX	32cm	10cm～10km	61～104cm	2kg	¥19,800

Ⓑ エンジニヤ　ロードメジャー 1000

www.tajimatool.co.jp

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3379	EN-R1000	31.85cm	10cm～10km	53～102cm	1,834g	¥31,460

Ⓒ カウントメジャー

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3100	E10-S	119mm	1cm～ 1km	57～ 98cm	820g	¥10,000
271-3101	E20-S	212mm	10cm～10km	62～103cm	1,260g	¥12,000

Ⓓ 防水型デジタルウォーキングメジャー（液晶部のみ防塵防水）

www.sts-s.co.jp

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3104	DWM190P	190mm	5cm～100km	72.5～101.7cm	1.1kg	¥14,800

レバーロック方式でステッキをがっちり固定

MODEL-1-N

手元カウンターで長距離測定向けスタンド付

MODEL-2

アンテナ方式の伸縮

MODEL-3

超コンパクト内装工事にもオススメ

MODEL-4

SKデジタルメジャー

www.sk-senshin.co.jp

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3350	MODEL-1-N	31.85cm	10cm～10km	50～ 96cm	1,200g	¥18,400
271-3352	MODEL-2	31.85cm	10cm～10km	98cm	1,740g	¥27,400
271-3353	MODEL-3	16cm	10cm～10km	28～106cm	630g	¥11,400
271-3354	MODEL-4	9.82cm	1cm～ 1km	26～103cm	440g	

Ⓔ 3つ折でコンパクト

Ⓕ 本体にビスがないので緩まず丈夫

特長
RM310MSはスタンド付

Ⓖ 縮めてバッグに収納可能

B20-S

特長
D型は2輪仕様で安定した測定が可能

C10-D型

コンパクト重視ならこれ!!

M6-S

Ⓔ ローラーボーイ

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3103	RB-16S	16cm	10cm～10km	42.5～ 105cm	1,027g	¥10,000

Ⓕ ロードメジャー

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3356	RM-101MS	10cm	1cm～ 1km	440～1,030mm	333g	¥11,300
271-3357	RM-210MS	20cm	10cm～10km	490～1,080mm	507g	¥11,500
271-3358	RM-310MS	30cm	10cm～10km	580～1,164mm	927g	¥17,800

Ⓖ ウォーキングメジャー

品番	規格／タイプ	車輪径	測定範囲	長さ	重量	税抜価格
271-3361	B20-S（1輪）	20cm	10cm～10km	63～ 117cm	850g	¥12,800
271-3362	B20-D（2輪）	20cm	10cm～10km	55～ 108cm	1,400g	¥18,000
271-3363	C10-S（1輪）	10cm	1cm～ 1km	53～ 107cm	430g	¥10,800
271-3364	C10-D（2輪）	10cm	1cm～ 1km	50～ 108cm	600g	¥12,800
271-3360	M6-S	6cm	1cm～ 1km	39～ 83cm	400g	¥10,800 ▲

上皿自動はかり

農業・水産業・小売業・卸売業・物流など あらゆる分野で使用される ベストセラーモデル

Yamato

検定合格品


特大型

大　型

普及型

中　型

特長
- ●コンパクトなものから重量物まで対応
- ●掲載品含めて23種類のバリエーションあり

上皿自動はかり（取引証明用）

www.yamato-scale.co.jp

品番	規格／タイプ		ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1301	SD-50	特大型	50kg／200g	¥33,000
501-1302	SD-30		30kg／100g	¥25,000
501-1303	SD-20	大　型	20kg／ 50g	¥15,000
501-1304	SD-12	普及型	12kg／ 50g	¥10,000
501-1300	SD-10		10kg／ 20g	
501-1305	SD-8		8kg／ 20g	
501-1306	SD-4		4kg／ 10g	
501-1310	SM-1	中　型	1kg／ 5g	¥7,500

内部の細かい部品までステンレスでさびない

運賃別

特長
めやす針シールで定量チェックにも便利

仕様比較表

型番	SA-500S	SA-1S	SA-2S
秤量	500g	1kg	2kg
使用範囲	20～500g	50g～1kg	100g～2kg
目盛	2g	5g	10g
載皿寸法	180×180mm		
目盛板外径	160mm		
重さ	1.5kg		

ステンレスはかり

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1313	SA-500S	500g ／ 2g	¥15,000
501-1314	SA-1S	1kg ／ 5g	
501-1315	SA-2S	2kg ／ 10g	

ポケットに収まるデジタルはかり 見やすい白文字液晶表示

校正用分銅100g付

特長
- ●ポケットサイズで持ち運びに便利
- ●風袋測定が可能

仕様
- ●ひょう量:200g
- ●最小目盛:0.1g
- ●使用範囲:0.2～200g
- ●サ イ ズ:115×64×18mm
- ●重　　量:110g
- ●電　　源:単4電池×2本（付属）

デジタルはかり

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
501-1360	ミニ　200g	¥4,500

レタースケール・料金はかり

郵便物の金額確認に

運賃別

Ⓐ

特長
ひと目でわかる郵便料金表付

仕様
- ●ひょう量:500g
- ●最小目盛:5g
- ●サ イ ズ:80×120×173mm
- ●重　　量:500g
- ●皿サイズ:110×110mm

Ⓑ

特長
堅牢な作りで長く使える郵便はかり

仕様
- ●ひょう量:800g
- ●最小目盛:5g
- ●使用範囲:40～800g
- ●サ イ ズ:135×230×215mm
- ●重　　量:1.4kg
- ●皿サイズ:170×165mm

レタースケール（料金目盛付）

品番	規格／タイプ	税抜価格
501-1355	Ⓐ SLS-500	¥3,600
501-1357	Ⓑ D-08	¥8,000

コンパクトなデジタルタイプ

運賃別

特長
- ●便利な郵便料金表付
- ●風袋機能あり
- ●表示部を折り畳んで立てられる

仕様
- ●ひょう量:2,000g
- ●最小目盛:0.5g（0～1,000g）
  1g（1000～2,000g）
- ●サ イ ズ:196×134×30mm
- ●重　　量:378g
- ●皿サイズ:134×134mm
- ●電　　源:単4電池×2本（付属）

デジタルレタースケール

www.tanita.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
501-1346	KD-194L	¥4,000

シンプルで使いやすい。量り売りの店舗にお薦め

特長
取引証明用　3級特定計量器
（ご購入時に使用場所をご指定ください）

仕様
- ●ひょう量:6,000g
- ●最小目盛:1g（0～3kg）
  2g（3～6kg）
- ●サ イ ズ:315×333×126mm
- ●重　　量:5.8kg
- ●皿サイズ:300×210mm
- ●電　　源:AC100V（ACアダプタ付属）
  または別売バッテリー

料金はかり

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
501-1361	SQ-6K　6000g	¥49,800

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵　② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

床下計量フックが標準装備された卓上はかり

NEW

特長
- LEDディスプレイが40㎜と大きく見やすい
- シンプルなメニュー操作
- 計量皿に載せにくいものも床下計量で楽々
- RS-232C出力が標準装備

仕様
- サ イ ズ:311×327×117㎜
- 重　　量:4.2kg
- 皿サイズ:300×225㎜
- 電　　源:AC100V (ACアダプタ付属)
  専用充電式バッテリー
  ※乾電池は使用できません

レンジャー 3000

Japan.ohaus.com

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1330	R31PE1502	1.5kg /0.05g	
501-1331	R31PE3	3kg /0.1g	
501-1332	R31PE6	6kg /0.2g	¥48,000
501-1333	R31PE15	15kg /0.5g	
501-1362	R31PE30	30kg /1g	

風や振動の影響による質量表示のちらつきを抑える

検　定

※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

PDF

特長
- 振動除去機能搭載
- 文字の高さ30㎜の液晶表示
- 質量を15ランク設定表示可能※
- 15個のバーグラフで重さを判別（軽／適／過量）※　※1VDを除く

仕様
- サ イ ズ:242×288×120㎜
- 重　　量:2.5kg（1VDは2.6kg）
- 皿サイズ:232×192㎜
- 電　　源:単1電池×4本（付属）
  AC100V
  ※ACアダプタ別売

UDS-1V

www.yamato-scale.co.jp

品番	規格／タイプ		ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1270	UDS-1V-3	3kg	～1.5kg/1g、～ 3kg/ 2g	
501-1271	UDS-1V-6	6kg	～3kg/2g、～ 6kg/ 5g	¥19,000
501-1272	UDS-1V-15	15kg	～7.5kg/5g、～15kg/10g	
501-1273	UDS-1VD-30	30kg	10g	¥25,000
501-1279	AC アダプタ			¥4,000

保管にも便利なコンパクトスケール

仕様比較表

モデル	HL-200i-JAC	HL-2000i-JAC
ひょう量	200g	2000g
最小表示	0.1g	1g
計量皿寸法	φ130㎜	
外形寸法	130×192×51㎜	
本体質量	約500g（電池含まず）	
電　　源	単3電池×4本（付属） ACアダプタ(AX-TB196)	
標準付属品	ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、単3電池×4本、取扱説明書	

デジタルはかり（バリューパック）

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
501-1311	HL-200i-JAC	¥12,000
501-1312	HL-2000i-JAC	

内蔵バッテリー（別売）使用でさらに幅が広がる

特長
- 2電源方式で用途が広がる
- RS-232Cインタフェース標準装備（D-Sub9Pオス）
- ステンレス製計量皿付

仕様
- サ イ ズ:190×218×53㎜
- 重　　量:1.9kg
- 皿サイズ:170×133㎜
- 電　　源:AC100V (ACアダプタ付属)
  専用バッテリーEKW-09i(別売)
  ※乾電池は使用できません

パーソナル電子天びん

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1373	EK-3000i	3kg/0.1g	¥39,800
501-1374	EK-6000i	6kg/1g	
501-1375	EK-12Ki	12kg/1g	¥41,800
501-1377	EKW-09i	ニッケル水素充電池	¥15,000

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ

防塵防水 IP65
※ACアダプタ使用時を除く

検　定

※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

特長
- 2電源方式で用途が広がる
- ステンレス製計量皿付

仕様
- サ イ ズ:266×280×146㎜
- 重　　量:2.9kg（20/30kiWPは3.2kg）
- 皿サイズ:232×192㎜
- 電　　源:AC100V、単1電池×6本（別売）

※ACアダプタ別売

ウォーターボーイ

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ		ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1368	SK-1000iWP		1,000g/ 1g	
501-1369	SK-2000iWP		2,000g/ 2g	
501-1370	SK-5000iWP		5,000g/ 5g	¥30,000
501-1371	SK-10KiWP		10kg /10g	
501-1383	SK-20KiWP		20kg /20g	
501-1384	SK-30KiWP	30kg	20g(～20kg)/50g(20kg～)	¥32,000
501-1278	AC アダプタ	AX-TB196		¥3,000

コストパフォーマンスに優れた検定付はかり

検　定

※検定付（地区要）は、使用される都道府県で仕様が異なりますので、ご注文の際は都道府県名をお知らせください。

特長
- 文字高25㎜で数値を読み取りやすい
- 取引証明用

仕様
- サ イ ズ:250×265×103㎜
- 重　　量:1.9kg
- 皿サイズ:230×190㎜
- 電　　源:単1電池×4本（別売）、AC100V

※ACアダプタ別売

SJ　ワークスケール

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1274	SJ-1000	1,000g/ 1g	¥7,900
501-1275	SJ-2000	2,000g/ 2g	
501-1276	SJ-5000	5,000g/ 5g	
501-1277	SJ-12K	12kg/10g（0～10kg）20g（10～12kg）	
501-1385	SJ-20K	20kg/20g	¥10,900
501-1386	SJ-30K	30kg/20g（0～20kg）50g（20～30kg）	¥16,900
501-1278	AC アダプタ	AX-TB196	¥3,000

デジタル式はかり

運賃別

防塵防水タイプで床下ひょう量金具付

防塵防水 IP65

特長
- ●粉塵の舞う環境や水滴がついたサンプル計量に最適
- ●床下ひょう量（比重測定）可能

仕様
- ●サ イ ズ:300×355×111㎜
- ●重　　量:8.3kg
- ●皿サイズ:270×210㎜
- ●電　　源:AC100V（ACアダプタ付属）専用バッテリー（別売）

防水型デジタルはかり

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1387	GF-32K	31kg/1g（6,100g/0.1g）	¥140,000

防塵防水タイプの重量級天びん

防塵防水 IP65

特長
- ●粉塵の舞う環境や水滴がついたサンプル計量に最適
- ●計量データをPCに取り込めるソフトを標準添付

仕様
- ●サ イ ズ:615×372×652㎜
- ●重　　量:8.3kg
- ●皿サイズ:384×344㎜
- ●電　　源:AC100V（ACアダプタ付属）専用バッテリー（別売）

防水型デジタルはかり

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1413	GP-12K	12kg/0.1g	¥200,000
501-1414	GP-20K	21kg/0.1g	¥240,000
501-1415	GP-32K	31kg/1g（6.1kg/0.1g）	¥180,000

防塵防水のオールステンレスボディ 過酷な現場に役立つ機能満載

防塵防水 IP65

特長
- ●定量計量・チェッカ機能・ランク選別
- ●作業に合わせて充実した別売オプション（ワイヤレス通信機能やUSBメモリなど別途見積）

仕様
- ●サ　イ　ズ:605×350×795㎜
- ●重　　量:13kg
- ●載台サイズ:350×500㎜
- ●電　　源:単1電池×4本（付属）AC100V（ACアダプタ別売）

防水型デジタル台はかり

www.yamato-scale.co.jp

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1554	DP-6700K-30	30kg/10g	
501-1555	DP-6700K-60	60kg/20g	¥95,000
501-1556	DP-6700K-150	150kg/50g	

リーズナブルなデジタル台はかり

特長
ACアダプタと乾電池の2電源方式

仕様
- ●サ　イ　ズ:300×624×781㎜
- ●重　　量:11.2kg
- ●載台サイズ:300×380㎜
- ●電　　源:AC100V（ACアダプタ付属）または単2電池×4本（別売）

デジタル台はかり

www.aandd.co.jp

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1416	FG-30KAM	30kg/ 5g	
501-1417	FG-60KAM	60kg/10g	¥50,000
501-1418	FG-150KAM	150kg/20g	

軽量コンパクトで持ち運びが楽々 指示計部分が簡単に分離できる 電源は3WAYなので、どこでも使える バックライト付の大型液晶表示

使用例

仕様
- ●サ イ ズ:355×445×85㎜（計量台）187×90×70㎜（表示部）
- ●本体重量:6.5kg（充電式バッテリー含む）
- ●電　　源:充電式バッテリー（付属）AC100（ACアダプタ付属）単2電池×4本（別売）

ポータブルベンチスケール　検定付

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1562	PB-30	15kg/ 5g～ 30kg/10g	
501-1563	PB-60	30kg/10g～ 60kg/20g	¥70,000 ▲
501-1564	PB-150	60kg/20g～150kg/50g	

ポータブルベンチスケール　検定なし

品番	規格／タイプ	ひょう量／最小目盛	税抜価格
501-1565	PB-F-30	15kg/ 5g～ 30kg/10g	
501-1566	PB-F-60	30kg/10g～ 60kg/20g	¥60,000 ▲
501-1567	PB-F-150	60kg/20g～150kg/50g	

現場密度（単位体積重量）試験の専用モデル

詳しくは P147

お薦め

キャリングケース付

特長
- ●乾電池駆動なので現場に即対応
- ●9V電池1本で約20時間駆動
- ●持ち運びに便利なキャリングケース（アルミ）付

仕様
- ●ひょう量:12kg
- ●最小目盛:0.5g
- ●皿サイズ:180×160㎜
- ●電　　源:9V電池×1本（付属）

ハイビスカス 現場密度測定用電子天秤

品番	規格／タイプ	税抜価格
501-1207	GM-12KH	¥68,000
501-1212	AC アダプタ	¥1,200

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵: 5 防塵、6 耐塵　② 防水: 7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

デジタル式はかり

HJR-33KTJSは製品認証を受けたJISはかり 製品には新JISマーク付

防塵防水 IP65

仕様
- エアメーターの校正に
- 現場向けの頑丈設計
- ひょう量:7kg/33kg
- 最小目盛:0.1g/1g
- 電　源:専用ACアダプタ(付属) AC100V(ACアダプタ付属)

単位水量測定用電子天秤

www.vibra.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
501-1209	HJR-33KTJS	¥180,000
501-1382	HJH-33KT(検定品)	

画期的な小型キャリングケース一体型 単1アルカリ×2本で300時間駆動可能



仕様
- ひょう量:30kg
- 最小表示:5g/1g
- サイズ:322×370×172㎜
- 電源:単1電池×2本(付属) AC100V(ACアダプタ別売)

収納時

単位水量測定用電子天秤

www.vibra.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
501-1380	TS-30K	¥198,000
501-1381	TS-30K用　ACアダプタ	¥2,000

吊りはかり

2tまで対応のクレーンスケール

特長
- 丈夫で軽量コンパクト(アルミダイキャスト製)
- 充電式(ACアダプタ付属)
- ワイヤレスリモコン付属

仕様
- サイズ・重量:258×440×1330㎜/6.6kg (2THAは7.0kg)
- 電　源:専用バッテリー(付属)

付属品
- ワイヤレスリモコン
- バッテリー
- ACアダプタ

CASTON1(検定なし)

品番	規格/タイプ	ひょう量/最小目盛	税抜価格
501-1551	0.5THA	500kg/200g	¥185,000
501-1552	1THA	1000kg/500g	¥200,000
501-1550	2THA	2000kg/1kg	¥215,000

1mの巻尺付　オートパワーオフ機能付

393-50

校　正
防　滴
生活防水

393-25

仕様
- ひょう量:50kg
- 最小目盛:0.05kg
- サイズ・重量:90×125×30㎜/275g
- 電　源:9V電池(別売)
- 1mのメジャー(巻尺)付
- ホールド機能付

仕様
- ひょう量:25kg
- 最小目盛:0.01kg
- サイズ・重量:70×200×28㎜/222g
- 電　源:単4電池×2本(別売)
- 1mのメジャー(巻尺)付
- ホールド機能、バックライト付

デジタル吊りはかり

www.kk-custom.co.jp

品番	規格/タイプ	ひょう量/最小目盛	税抜価格
501-1507	393-50	50kg/50g	¥12,000
501-1508	393-25	25kg/10g	¥5,980

防塵防水タイプの小型軽量クレーンスケール

防塵防水 IP65

特長
- ABS樹脂製なので軽い
- 充電式(ACアダプタ付属)
- リモコン付

仕様
- 重量:2.6kg
- 電源:専用バッテリー(付属)

防水型クレーンスケール

www.aandd.co.jp

品番	規格/タイプ	ひょう量/最小目盛	税抜価格
501-1419	FJ-K100i	100kg/50g	
501-1420	FJ-K200i	200kg/100g	¥190,000
501-1421	FJ-K500i	500kg/100g ※	

※250～500kgは200g

吊るして簡単に計れる

運賃別

ばね式手秤(検定なし)

品番	規格/タイプ	ひょう量/最小目盛	税抜価格
501-1219	ST-1	1kg/10g	
501-1200	ST-2	2kg/20g	¥2,350
501-1218	ST-5	5kg/50g	
501-1202	ST-10	10kg/100g	¥2,500
501-1204	ST-20	20kg/200g	¥5,300
501-1205	ST-30	30kg/500g	¥6,150
501-1220	ST-50	50kg/500g	¥11,300
501-1221	ST-100	100kg/1kg	¥41,200

テスタ

フタ付でコンパクトに収納可能

仕様　電気的性能

ACV	レンジ	4V,40V,400V,600V
DCV	レンジ	400mV,4V,40V 400V,600V
Ω	レンジ	400Ω,4kΩ,40kΩ 400kΩ,4MΩ,40MΩ

- レンジ切換:フルオートレンジ
- 極性表示:自動切換、"－"のみ表示
- サンプリング:2回/秒
- 電源:LR-44×2個
- サイズ・重量:76×117×18㎜/約120g

デジタルテスタ

www.kk-custom.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-2348	CDM-09N	¥4,500

電流値も測定可能

仕様　電気的性能

ACV	レンジ	2V,20V,200V,600V
DCV	レンジ	200mV,2V,20V,200V,600V
ACA/DCA	レンジ	200μA,2000μA 20mA,200mA,2A,10A
Ω	レンジ	200Ω,2kΩ,20kΩ 200kΩ,2MΩ,20MΩ

- 極性表示:自動切換、"－"のみ表示
- サンプリング:3回/秒
- 電源:単4電池×2本
- サイズ・重量:70×138×32㎜/約147g

付属品
- 取扱説明書
- テストリード

デジタルテスタ

www.kk-custom.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
550-2349	CDM-16D	¥3,980

数取器

運賃別

デジタル式で、加算・減算ができる

特長
- ●計 算 モ ー ド：2つのカウントを並行して行い、その和・差を表示
- ●アラームモード：設定した数値でカウントしたらアラームでお知らせ
- ●メ モ リ モ ー ド：10回分のカウント結果を記憶・メモリを呼び出し、続きからカウント可能

裏面

手持タイプ（デジタル）

www.shinwasokutei.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3389	73310　デジタル数取器	¥2,500

1台4役のデジタルタイプ

特長
- ●加算・減算
- ●2連式演算
- ●3択加減算
- ●メモリ付

仕様
- ●サイズ：77.8×50.8×18.5㎜
- ●電　源：CR2032×1(付属)

電子数取器

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3388	DK-2300	¥1,500

拡大レンズを採用し、数字が大きく見える

H102-4

特長
ステンレス製

H404-4

特長
- ●ステンレス製
- ●φ3.3㎜のネジ穴が3カ所あり

手持タイプ／卓上タイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3381	H102-4	¥1,600
271-3382	H404-4	¥1,850

複数のカウントに便利

特長
- ●クロームメッキ仕上
- ●押しボタンはラバー付

手持タイプ（2連式）

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3384	FH-120	¥2,500

定番タイプで扱いやすい

FH-101

特長
メッキ仕上

FH-102

特長
ステンレス製

手持タイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
270-3203	FH-101	¥1,080
270-3204	FH-102	¥980

樹脂製なので軽い

特長
押しボタンはラバー付

手持タイプ（樹脂製）

品番	規格／タイプ	カラー	税抜価格
270-3205	H-102-GR	グリーン	¥840
270-3206	H-102-Y	イエロー	
271-3383	H-102-B	ブルー	

ステンレス製で頑丈、長持ち

HM404-4

特長
- ●ステンレス製
- ●拡大レンズ採用で数字が大きく見える
- ●この他にも、6連～10連までラインナップ
- ●φ3.5㎜のネジ穴が4カ所あり

卓上・連式タイプ

品番	規格／タイプ	税抜価格
270-3210	HM404-2（2連式）	¥5,000
270-3211	HM404-3（3連式）	¥7,500
270-3212	HM404-4（4連式）	¥10,000
270-3213	HM404-5（5連式）	¥12,500

軽量で持ち運びに便利、交通量調査に最適

PS-404

特長
- ●押しボタンはラバー付
- ●この他にも、6連、7連、8連、10連のラインナップ

卓上・連式タイプ（樹脂製）

品番	規格／タイプ	税抜価格
271-3393	PS-402（2連式）	¥3,230
271-3394	PS-403（3連式）	¥4,700
271-3385	PS-404（4連式）	¥5,880
271-3386	PS-405（5連式）	¥7,150

ハイビスカス　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ストップウォッチ

運賃別

ソーラータイプで電池切れの心配なし

仕様
- 日常生活用防水(5気圧防水)
- 電池交換の必要がないソーラー充電タイプ
- フル充電後、光の当たらない状態で24ヵ月バッテリー持続
- サウンド(操作確認音)オフ機能

スタンダード(ソーラー)

www.seiko-watch.co.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
500-1030	SVAJ001	ブラック	¥9,000
500-1031	SVAJ003	イエロー	
500-1032	SVAJ005	ブルー	
500-1033	SVAJ007	レッド	

室内や体育館などの暗い場所に最適

ライトをつけた状態

仕様
- 日常生活用防水(5気圧防水)
- 内部照明機能(ライトボタンを押すと点灯)
- ダブルリピートタイマー機能
- サウンド(操作確認音)オフ機能

イルミネーティングライト

www.seiko-watch.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1003	SVAE301(S058)	¥10,000

マルチに使えてお求めやすいストップウォッチ

仕様
- 日常生活用防水(3気圧防水)
- リピートタイマー機能
- ストップウォッチ機能
- アラーム機能

ALBA PICCO マルチタイマー

www.alba.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
500-1061	ADME001	ブラック	¥3,300

手軽に時速の計測を楽しめる

仕様
- 日常生活用防水(3気圧防水)
- スピード換算機能
- カウント機能
- スタート/ストップ2way方式

ALBA PICCO マルチタイマー スピード

www.alba.jp

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
500-1004	ADMF001	ブラック	¥4,000

工業用ストップウォッチ

仕様
- 日常生活用防水(5気圧防水)
- 二段デジマル表示(ラップ/スプリットまたはトータル(積算)タイム/ランニングラップタイム)
- ソーラー充電機能
- 最大100本シングルメモリ
- サウンド(操作確認音)オフ機能

ソーラーインダストリアル

www.seiko-watch.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1034	SVAJ999 [S063]	¥12,000

振動モードは音を立てたくない場所に最適

仕様
- 日常生活用防水(3気圧防水)
- バイブレーション機能
- マルチリピートタイマー機能
- サウンド(操作確認音)オフ機能
- スポーツのタイム計測に最適

タイムキーパー ビブ

www.seiko-watch.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1005	SSBJ023(S322)	¥10,000

データのプリントアウトもできるオールマイティタイプ

仕様
- 日常生活用防水(3気圧防水)
- 三段表示
- 最大300本シングルメモリ
- ブロックごとのメモリ機能
- 計測中にメモリ呼出可能

SVAS-005 (S143)

SVAZ-001 (SP12)

仕様
- 電源:単3電池×4本(付属)

システムストップウォッチ

www.seiko-watch.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1025	SVAS-005(S143)本体	¥16,000
500-1054	SVAZ-001(SP12)プリンター	¥14,800
500-1023	ロールペーパーS950(5巻入)	¥350

多機能タイプ&アラーム機能付タイプ



7334RN

仕様
- カレンダー、アラーム
- カウントダウン、ストローク計測
- ペースメーカー機能
- 防滴タイプ(IP×4)

709RN

仕様
- カレンダー、アラーム
- スプリット
- 防滴タイプ(IP×4)

防滴ストップウォッチ

www.kk-custom.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
500-1002	7334RN	¥4,800
500-1001	709RN	¥2,500

膜厚計

多様な被膜を扱う現場用として最適

LZ-373

LE-373

特長
磁性体および非磁性金属上の被膜厚を測定できる、デュアルタイプ
多様な素材、多様な被膜を扱う現場に最適
プリンタ・パソコンへのデータ転送、測定回数、平均値、最大最小値などの簡単な統計処理、16種類もの付加機能を装備

特長
磁性体上のメッキ・塗装などの被膜厚を測定
プリンタ・パソコンにデータ転送でき、アプリケーションメモリ機能（検量線メモリ）、測定データメモリ、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など16種類の機能を装備

膜厚計 www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3055	LZ-373	¥378,000
550-3075	LE-373	¥198,000

簡易型の厚さ測定ゲージ



ウェットゲージ www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3051	1型 25～ 700μm	¥4,800
550-3052	2型 100～1500μm	

デュアルタイプ膜厚計

特長
磁性金属に施された被膜厚測定と非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能
シンプルで小型ながら、アプリケーションメモリ機能（検量線メモリ）、測定データメモリ、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種類の機能を装備、オプション（別売）も充実

膜厚計 www.kett.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3056	LZ-990 エスカル	¥128,000

電磁式・渦電流式両用の膜厚計

ISO

特長
●スリムで簡単デジタル
●測定範囲は0～2.5㎜のワイドレンジ
●ゼロ調整、標準調整ですぐに測定可能

膜厚計 www.sanko-denshi.co.jp

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3057	SWT-9000F（Fe2.5付）	¥190,000
550-3058	デュアルタイププローブ FN-325	¥170,000

金属探知機

運賃別

防滴機能のコンパクトタイプ

NEW
防滴 生活防水

特長
●20時間の検地が可能
●音とバイブレーションで検知
●防滴仕様、LED搭載

仕様
●サイズ・重量：φ40×250㎜、190g
●電　源：単3×2本（付属）
　9V乾電池（別売）
●ホルスター付属

金属探知機

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3412	ブルズアイTRX	オープン

ボディーチェック、釘、ボルト、ナット、電池、金属片、ナイフ、ピストル、針などの探索

仕様
●探知距離：カミソリで12㎝
　ナイフで18㎝
●サイズ：44×7×3㎝
●重　量：約269ｇ
●電　源：9V電池（付属）
●周波数：125kHz
●使用適正温度：－20℃～60℃
●イヤホン使用可
●バイブレーション機能
●デセンス機能
●3段階感度調節機能

金属探知機

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3410	スペクトラスキャン	オープン

地中の金属を探し出す！

仕様
探知能力
●止水栓の蓋：(14×14㎝) 約50㎝
●消化栓の蓋：(55×55㎝) 約87㎝
●マンホールの蓋：(75×85㎝) 約95㎝
サイズ・重量
●本体全長：96㎝
●サーチコイルの直径：φ21㎝
●重　量：1.2kg
●電　源：単3電池×4本（付属）

金属探知機

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3043	IMPボックスロケーター	¥180,000

メーター付で最大探知深度1.4ｍ不発弾探知、マンホール位置、水道、ガス工事、産業廃棄関連に実績

仕様
●探知深度：標準アンテナ：～40㎝
　40㎝アンテナ：～140㎝
●サイズ：110×20×20㎝
●重　量：約1.8kg
●電　源：単３電池×8本（付属）
●周波数：6.5kHz
●先端ループは防水仕様

金属探知機

品番	規格／タイプ	税抜価格
550-3411	シェラマドレ	オープン

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

アルミ定規・ステンレス定規

カット面はステンレス入り

取手

特長
●併用目盛
●取手付

仕様
●全長1,020㎜×幅60㎜

尺相当目盛付

アルミ製直尺

品番	規格／タイプ	税抜価格
101-1445	No.65093	¥6,200 ▲

JIS

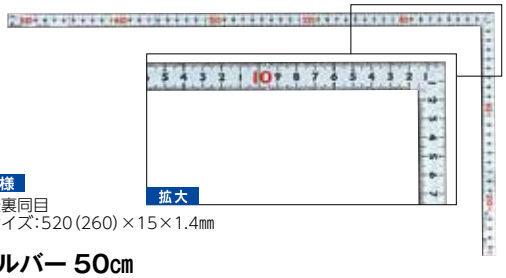

仕様
●表裏同目
●サイズ:520(260)×15×1.4㎜

拡大

曲尺シルバー 50㎝

品番	規格／タイプ	税抜価格
101-1454	10640	¥2,850 ▲

ステンレス製で丈夫！名入れも可能

JIS

ステンレスつやけし（シルバー）直尺

品番	規格／タイプ		長さ×幅×厚（㎜）	税抜価格
101-1431	13005	15㎝	175×15×0.5	¥380 ▲
101-1432	13013	30㎝	335×25×1.0	¥770 ▲
101-1433	13021	60㎝	640×30×1.2	¥1,980 ▲
101-1434	13048	1m	1,050×35×1.5	¥3,850 ▲
101-1435	13056	1.5m	1,565×40×2.0	¥16,500 ▲
101-1436	13064	2m	2,065×40×2.0	¥22,000 ▲

JIS

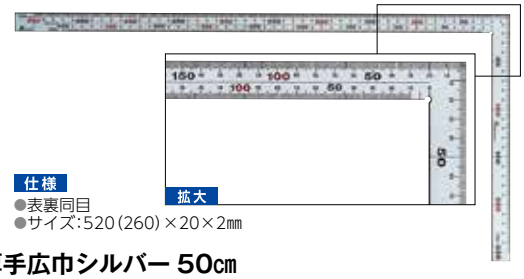

仕様
●表裏同目
●サイズ:520(260)×20×2㎜

拡大

曲尺厚手広巾シルバー 50㎝

品番	規格／タイプ	税抜価格
101-1455	10405	¥3,500 ▲

竹尺 MBS モノサシ

Ⓐ 1m 両目　ハトメ付　ハイビスカス袋（MBS）

Ⓑ 60㎝両目

Ⓒ 50㎝両目　ハイビスカス袋（MBS）

Ⓓ 30㎝樋入　ハイビスカス袋（MBS）

極細テーラー

竹尺 MBSモノサシ

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5021	Ⓐ 1m両目　ハトメ付　ハイビスカス袋（MBS）	¥1,200
600-5019	Ⓑ 60㎝両目	¥450
600-5018	Ⓒ 50㎝両目　ハイビスカス袋（MBS）	¥480
600-5014	Ⓓ 30㎝樋入　ハイビスカス袋（MBS）	¥280
600-5004	20㎝両目　10本袋入	¥1,800

ハイビスカス 極細テーラー（10本1組）

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5023	40㎝両目	¥5,500

ハイビスカス ミニ竹尺セット（30本筒入）

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5001	15㎝両目	¥3,600

鯨尺 2 尺相当

検木尺

※括約目盛（営林目盛）：14㎝までは1㎝目盛、14㎝以上は2㎝目盛になっているもの。

ハイビスカス 鯨尺

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5054	1尺相当目盛付	¥580
600-5055	2尺相当目盛付	¥830

ハイビスカス 検木尺（30㎝）

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5052	括約目盛 12㎜幅 左から目盛	¥650
600-5051	括約目盛 12㎜幅 右から目盛	¥650

ハイビスカス 長尺用竹尺

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5061	1.5m 両目 28㎜幅 10㎝（1㎜目）	¥6,000
600-5062	2m 両目 28㎜幅 10㎝（1㎜目）	¥7,000

ハイビスカス カネ尺（曲尺）

品番	規格／タイプ	税抜価格
600-5056	3尺相当目盛付	¥1,420
600-5057	2尺相当目盛付	¥930
600-5058	1尺相当目盛付	¥500

教授用品

品番	規格／タイプ	税抜価格
301-7550	木製三角定規 60㎝（2枚1組）	¥7,500
301-7551	木製分度器　60㎝	¥5,000
301-7552	木製コンパス ゴム付	¥4,500
301-7553	木製定規 1m	¥3,500

アール定規

特長
鉄道路線その他に使われる定規で、1枚1枚の定規にはそれぞれの曲線を表す弧の半径が㎝で刻印

アール定規半径（単位／㎝）

30 枚 組

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28
30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

50 枚 組

3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35	40	45
50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
125	130	135	140	145	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
250	260	270	280	290										

100 枚 組

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	34
36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
96	98	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
165	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
320	340	360	380	400	420	440	460	480	500					

アール定規（鉄道曲線定規）アクリル製（厚さ2㎜）

品番	規格／タイプ		税抜価格
103-2001	長さ 300㎜	30 枚組	¥16,000
103-2002	長さ 400㎜	50 枚組	¥21,000
103-2003	長さ 400㎜	100 枚組	¥42,000